

С 9 по 11 сентября 2025 г. в «Крокус Экспо» прошла 19-я Международная выставка технологий и оборудования для коммунальной и промышленной водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ЭкваТэк 2025.

Компания ООО «СанГур» представила общему вниманию образцы новинок, стандартного оборудования, каталожную и рекламную продукцию.



Обзор новинок продукции

Модульная канализационная насосная установка типа «МКНУ СанГур-К»- новый продуктовый ряд Компания ООО «СанГур».

Модульная канализационная насосная установка
МКНУ СанГур-К PE2000 2х DW150 1,1 кВт 3х380В

Установка включает в себя полиэтиленовую емкость 2000 л с рабочим объемом 1400 л, два погружных насоса из нержавеющей стали EBARA DW 150 1,1 кВт 3х380В с максимальным проходным сечением твердых частиц 50 мм, откачивающий мембранный насос, необходимую запорную арматуру, электроды уровня и шкаф управления.



**Модульная канализационная насосная установка
МКНУ СанГур-К РЕ380 2х ВС15/50-MF 1,1 кВт 3х380 В.**

Установка включает в себя полиэтиленовую емкость 380 л с рабочим объемом 320 л, два погружных насоса из нержавеющей стали PEDROLLO ВС15/50-MF 1,1 кВт 3х380 В с максимальным проходным сечением твердых частиц 50 мм, откачивающий мембранный насос, необходимую запорную арматуру, электроды уровня и шкаф управления.




Информация о насосных установках типа «МКНУ СанГур-К»-
представлена в каталоге:



ООО «СанГур»

Производство, проектирование и поставка насосного
оборудования, шкафов управления, трубопроводной
арматуры и специальных модульных систем

**Модульные канализационные
насосные установки типа
«МКНУ СанГур-К»**

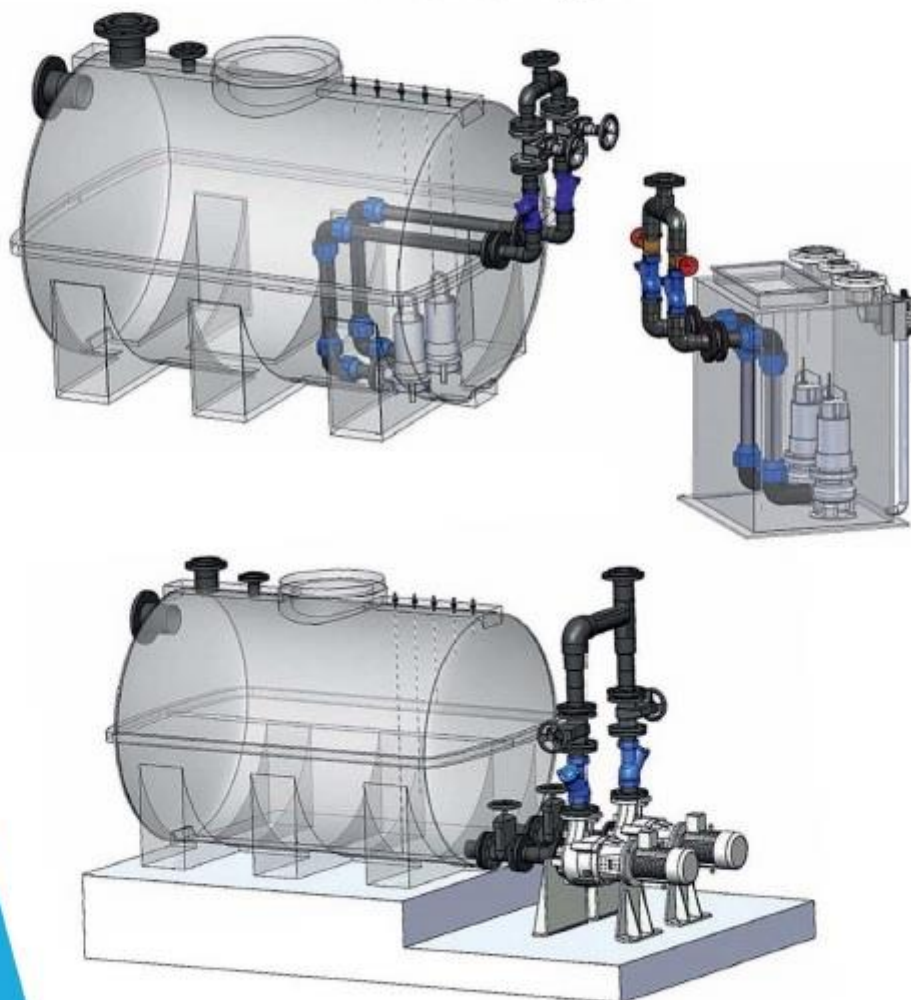

На стенде было представлено стандартное оборудование:

-Насосная установка пожаротушения ВНУп 2 MATRIX 18-3Т 2,2 кВт РР/К 65мм

Насос ЕВАРА MATRIX 18-3Т 2,2 кВт 3х380В 2 шт.

Максимальная производительность 27 м³/ч.

Максимальная напор 36,5 м.

Мощность 2,2 кВт



Шкаф управления насосной установки водоснабжения с частотным преобразователем АШУ40-002-54КЧ-33А

Список технологического оборудования, подключаемого к шкафу управления:

- Насос поз. Н1, Н2, Н3 (~380 В, ~50Гц, 1,6А);
- Датчик давления поз. РЕ1, РЕ2 («4-20mA»);
- Сигнал «Удаленное разрешение работы» поз. SQ1 (+24В, «НО контакт»);
- АРМ оператора (Сигналы аварий насосов, НО, «Сухой контакт» max 1А);
- АРМ оператора (Ethernet);
- Компоненты Delta, Weintek, EMAS, OptimusDrive, DEKraft, IEK

