

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

СТР. 20

COMPACT

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
ИЗ ЧУГУНА


IE3

СТР. 20

MATRIX

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304


IE3

СТР. 24

CVM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
ИЗ ЧУГУНА


IE3

СТР. 25

MULTIGO

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304


СТР. 27

EVMS — EVMSG — EVMSL

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ИЗ ЧУГУНА,
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 И AISI 316


IE3

СТР. 48

EVMG — EVM — EVML


МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ИЗ ЧУГУНА,
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 И AISI 316


IE3


COMPACT

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ ЧУГУНА

IE3



Одна фаза 230 В — 50 Гц			Три фазы 230/400 В — 50 Гц													
Модель	Код	Стоимость, руб.	Модель	Код	Стоимость, руб.	Класс энерго-эфф-ти	л. с.	кВт	Потреб. ток [А]			Вес [кг]		Эксплуатационные показатели		
									1~	3~	230 В 400 В	1~	3~	Q [м³/ч]	H [м]	
COMPACT/A AM/4	1480010000A	8.947	COMPACT/A A/4	1480010004A	9.172	-	0,4	0,3	2,5	1,9	1,1	8,4	8,4	1,2÷3,0÷4,8	20,5÷14,4÷6,0	
COMPACT/A AM/6	1480020000A	9.688	COMPACT/A A/6	1480020004A	9.928	-	0,6	0,44	3	2,3	1,3	9,3	9,3	1,2÷3,0÷4,8	30,7÷21,8÷9,0	
COMPACT/A AM/8	1480030000A	10.447	COMPACT/A A/8	1480030004A	10.471	-	0,8	0,6	4	2,6	1,5	10,3	10,3	1,2÷3,0÷4,8	39,7÷27,4÷10,5	
COMPACT AM/10	1480040000	12.568	COMPACT/I A/10	1480040004I	13.364	IE3	1	0,75	6	3	1,7	14,5	14,5	1,2÷3,0÷4,8	56,5÷43,5÷20,0	
COMPACT AM/12	1480050000	13.456	COMPACT/I A/12	1480050004I	14.609	IE3	1,2	0,9	6,2	4,3	2,5	15,5	16,3	1,2÷3,0÷4,8	67,5÷52,5÷24,0	
COMPACT AM/15	1480060000	14.433	COMPACT/I A/15	1480060004I	15.233	IE3	1,5	1,1	7,3	4,3	2,5	16,7	16,7	1,2÷3,0÷4,8	79,0÷62,5÷28,0	
COMPACT BM/12	1480070000	12.365	COMPACT/I B/12	1480070004I	13.520	IE3	1,2	0,9	5,8	4,3	2,5	14,9	15,7	1,8÷3,6÷7,2	47,5÷41,5÷18,0	
COMPACT BM/15	1480080000	13.384	COMPACT/I B/15	1480080004I	14.129	IE3	1,5	1,1	7,3	4,3	2,5	15,9	15,9	1,8÷3,6÷7,2	58,0÷51,5÷22,0	

Насосы COMPACT доступны в исполнении для частоты 60 Гц при увеличении цены в прайс-листе на 10 %; свяжитесь с нашей сетью по продажам.

MATRIX

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

WRAS
APPROVED
PRODUCT

IE3



Одна фаза 230 В — 50 Гц			Три фазы 230/400 В — 50 Гц													
Модель	Код	Стоимость, руб.	Модель	Код	Стоимость, руб.	Класс энерго-эфф-ти	л. с.	кВт	Потреб. ток [А]			Вес [кг]		Эксплуатационные показатели		
									1~	3~	230 В 400 В	1~	3~	Q [м³/ч]	H [м]	
MATRIX 3-2T/0,45M	2470320000	19.917	MATRIX 3-2T/0,45	2470320004	20.055	-	0,6	0,45	3,2	2,3	1,3	8,5	8,4	1,2÷2,7÷4,8	20,9÷17,0÷8,0	
MATRIX 3-3T/0,65M	2470330000	20.626	MATRIX 3-3T/0,65	2470330004	20.525	-	0,9	0,65	4,5	2,8	1,6	9,9	9,8	1,2÷2,7÷4,8	31,4÷25,5÷12,0	
MATRIX 3-4T/0,65M	2470340000	22.047	MATRIX 3-4T/0,65	2470340004	21.839	-	0,9	0,65	4,5	2,8	1,6	10,6	10,4	1,2÷2,7÷4,8	42,0÷34,0÷16,0	
MATRIX 3-5T/0,75M	2470350000	24.026	MATRIX/I 3-5T/0,75	2470350004I	25.309	IE3	1	0,75	5,4	3	1,7	12,5	12,4	1,2÷2,7÷4,8	52,5÷42,5÷20,0	
MATRIX 3-6T/0,9M	2470360000	26.764	MATRIX/I 3-6T/0,9	2470360004I	28.588	IE3	1,2	0,9	5,7	4,3	2,5	13,7	13,6	1,2÷2,7÷4,8	62,5÷51,0÷24,0	
MATRIX/A 3-7T/1,3M	2470370000A	34.972	MATRIX/I 3-7T/1,3	2470370004I	35.426	IE3	1,8	1,3	7,8	5,8	3,3	16,3	17,9	1,2÷2,7÷4,8	73,0÷59,5÷28,0	
MATRIX/A 3-8T/1,3M	2470380000A	36.101	MATRIX/I 3-8T/1,3	2470380004I	36.783	IE3	1,8	1,3	7,8	5,8	3,3	16,3	18,7	1,2÷2,7÷4,8	83,5÷68,0÷32,0	
MATRIX/A 3-9T/1,5M	2470390000A	39.397	MATRIX/I 3-9T/1,5	2470390004I	39.209	IE3	2	1,5	8,7	6,6	3,8	18,3	20,9	1,2÷2,7÷4,8	94,0÷76,5÷36,0	
MATRIX 5-2T/0,45M	2470520000	20.049	MATRIX 5-2T/0,45	2470520004	20.189	-	0,6	0,45	3,2	2,3	1,3	8,5	8,4	1,8÷4,8÷7,8	21,5÷17,4÷8,8	
MATRIX 5-3T/0,65M	2470530000	20.747	MATRIX 5-3T/0,65	2470530004	20.834	-	0,9	0,65	4,5	3,1	1,8	9,9	9,8	1,8÷4,8÷7,8	32,3÷26,0÷13,2	
MATRIX 5-4T/0,9M	2470540000	22.968	MATRIX/I 5-4T/0,9	2470540004I	24.963	IE3	1,2	0,9	5,7	4,3	2,5	12,2	12,4	1,8÷4,8÷7,8	43,0÷34,7÷17,6	
MATRIX/A 5-5T/1,3M	2470550000A	27.839	MATRIX/I 5-5T/1,3	2470550004I	28.914	IE3	1,8	1,3	7,8	5,8	3,3	15,8	16,7	1,8÷4,8÷7,8	54,0÷43,5÷22,0	
MATRIX/A 5-6T/1,3M	2470560000A	30.446	MATRIX/I 5-6T/1,3	2470560004I	31.337	IE3	1,8	1,3	7,8	5,8	3,3	15,2	17,1	1,8÷4,8÷7,8	64,5÷52,0÷26,4	
MATRIX/A 5-7T/1,5M	2470570000A	36.313	MATRIX/I 5-7T/1,5	2470570004I	36.135	IE3	2	1,5	8,7	6,6	3,8	18,3	19,6	1,8÷4,8÷7,8	75,5÷61,0÷30,8	
MATRIX 5-8T/2,2M	2470580000	42.320	MATRIX/I 5-8T/2,2	2470580004I	37.885	IE3	3	2,2	13	8,2	4,7	22,3	19,6	1,8÷4,8÷7,8	86,0÷69,5÷35,2	
MATRIX 5-9T/2,2M	2470590000	43.778	MATRIX/I 5-9T/2,2	2470590004I	39.535	IE3	3	2,2	13	8,2	4,7	23,3	19,7	1,8÷4,8÷7,8	97,0÷78,0÷39,6	
MATRIX 10-2T/0,75M	2471020000	22.214	MATRIX/I 10-2T/0,75	2471020004I	24.058	IE3	1	0,75	5,4	3	1,7	11,3	11,2	3,6÷7,8÷15,0	22,2÷19,1÷5,8	
MATRIX/A 10-3T/1,3M	2471030000A	26.358	MATRIX/I 10-3T/1,3	2471030004I	27.285	IE3	1,8	1,3	7,8	5,8	3,3	14,3	14,5	3,6÷7,8÷15,0	33,3÷28,6÷8,7	
MATRIX/A 10-4T/1,5M	2471040000A	29.852	MATRIX/I 10-4T/1,5	2471040004I	29.734	IE3	2	1,5	8,7	6,6	3,8	15,6	18,2	3,6÷7,8÷15,0	44,5÷38,1÷11,6	
MATRIX 10-5T/2,2M	2471050000	37.374	MATRIX/I 10-5T/2,2	2471050004I	32.781	IE3	3	2,2	13	8,2	4,7	21,8	18,8	3,6÷7,8÷15,0	55,5÷47,5÷14,5	
MATRIX 10-6T/2,2M	2471060000	41.829	MATRIX/I 10-6T/2,2	2471060004I	37.505	IE3	3	2,2	13	8,2	4,7	22,1	19,2	3,6÷7,8÷15,0	66,5÷57,0÷17,4	
MATRIX/A 18-2T/1,5M	2471820000A	32.704	MATRIX/I 18-2T/1,5	2471820004I	33.497	IE3	2	1,5	8,7	6,6	3,8	14,5	17,1	7,8÷18,0÷27,0	22,0÷16,8÷5,2	
MATRIX 18-3T/2,2M	2471830000	38.113	MATRIX/I 18-3T/2,2	2471830004I	33.722	IE3	3	2,2	13	8,2	4,7	20,7	18,1	7,8÷18,0÷27,0	33,0÷25,2÷7,8	
			MATRIX/I 18-4T/3	2471840004I	45.397	IE3	4	3	-	11,1	6,4	-	23,8	7,8÷18,0÷27,0	44,0÷33,6÷10,4	
			MATRIX/I 18-5T/4	2471850004I	56.035	IE3	5,5	4	-	15,1	8,7	-	33,2	7,8÷18,0÷27,0	55,0÷42,0÷13,0	
			MATRIX/I 18-6T/4	2471860004I	59.603	IE3	5,5	4	-	15,1	8,7	-	34,2	7,8÷18,0÷27,0	66,0÷50,5÷15,6	

Стандартная версия с сертификацией WRAS (до +85 °C).

Версия TE для высокой температуры (до +110 °C) доступна при увеличении цены в прайс-листе.

Насосы MATRIX доступны в исполнении для частоты 60 Гц в прайс-листе; свяжитесь с нашей сетью по продажам.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ НАСОСОВ MATRIX

ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ

Уплотнительные материалы		Эластомер
Версия H	- Графит/керамика	Фторэластомеры (FPM)
Версия HS	- SiC/SiC	Фторэластомеры (FPM)
Версия U3Q1EGG	- Карбид вольфрама/SiC	Этилен-пропиленовый каучук
Версия Q1AEGG	- SiC/металлизированный углерод	Этилен-пропиленовый каучук



ИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОЖУХ ДЛЯ MATRIX

Модель	Код	Стоимость, руб.
Изоляционный кожух для MATRIX 3-2T/0,45(M)	341445022	876
Изоляционный кожух для MATRIX 3-3T/0,65(M)	341445022	876
Изоляционный кожух для MATRIX 3-4T/0,65(M)	341445023	876
Изоляционный кожух для MATRIX 3-5T/0,75(M)	341445031	962
Изоляционный кожух для MATRIX 3-6T/0,9(M)	341445032	962
Изоляционный кожух для MATRIX 3-7T/1,3(M)	341445033	962
Изоляционный кожух для MATRIX 3-8T/1,3(M)	341445034	1.137
Изоляционный кожух для MATRIX 3-9T/1,5(M)	341445035	1.137
Изоляционный кожух для MATRIX 5-3T/0,65(M)	341445021	876
Изоляционный кожух для MATRIX 5-4T/0,9(M)	341445024	876
Изоляционный кожух для MATRIX 5-5T/1,3(M)	341445037	962
Изоляционный кожух для MATRIX 5-6T/1,3(M)	341445038	876
Изоляционный кожух для MATRIX 5-7T/1,5(M)	341445039	962
Изоляционный кожух для MATRIX 5-8T/2,2(M)	341445040	1.137
Изоляционный кожух для MATRIX 5-9T/2,2(M)	341445041	1.137
Изоляционный кожух для MATRIX 10-3T/1,3(M)	341445042	876
Изоляционный кожух для MATRIX 10-4T/1,5(M)	341445026	962
Изоляционный кожух для MATRIX 10-5T/2,2(M)	341445043	876
Изоляционный кожух для MATRIX 10-6T/2,2(M)	341445044	962
Изоляционный кожух для MATRIX 18-2T/1,5(M)	341445027	910
Изоляционный кожух для MATRIX 18-3T/2,2(M)	341445027	910
Изоляционный кожух для MATRIX 18-4T/3	341445028	976
Изоляционный кожух для MATRIX 18-5T/4	341445029	1.137
Изоляционный кожух для MATRIX 18-6T/4	341445046	1.137

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ НАСОСОВ MATRIX



АКСЕССУАРЫ

Модель	Код	Стоимость, руб.
Резервуар 5 л 10 бар 1" с мембраной из этилен-пропиленового каучука	367705002	2.511
Резервуар 24 л 8 бар 1" с мембраной из этилен-пропиленового каучука	367724001	2.542
Резервуар 24 л 10 бар 1" с мембраной из этилен-пропиленового каучука	367790231	2.883
Резервуар 24 л 16 бар 1" с мембраной из этилен-пропиленового каучука	367790232	11.107
Поплавок 5 м ПВХ с противовесом	365200005	1.312
Поплавок 10 м ПВХ с противовесом	365200009	1.835
Реле давления SQUARE D FSG-2 1,4÷4,6 бар G¼ F	361700030	1.501
Реле давления FYG-22 2,8÷7 бар G¼ F diam. 9÷12	361700124	3.735
Реле давления FYG-32 5,6÷10,5 бар G¼ F	361700031	1.982



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Модель	Код	Стоимость, руб.
Presscomfort — Регулятор давления, возможность настройки давления запуска, с манометром	361700080	5.999
ServoPress LP 1,5 BAR ** — Регулятор давления, давление запуска 1,5 бар	362701866	5.356
ServoPress LP 2,2 BAR ** — Регулятор давления, давление запуска 2,2 бар	362701867	5.356
ServoPress LP SET ** — Регулятор давления, возможность выбора давления запуска	362701868	6.548
ServoPress LP SET M** — Регулятор давления, возможность выбора давления запуска, с манометром	362701869	7.380
E-drive 1500* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 1~230 В, выходное напряжение двигателя 3~230 В, макс. мощность 1,5 кВт (макс. 7 А)	362420064	38.353
E-drive 3000* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 1~230 В, выходное напряжение двигателя 3~230 В, макс. мощность 3 кВт (макс. 11 А)	362420078	55.324
E-drive 2200* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 2,2 кВт (макс. 6 А)	362420081	73.358
E-drive 4000* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 4 кВт (макс. 9 А)	362420080	92.994

ПРИМЕЧАНИЕ: модель подключаемой системы E-drive выбирается с учетом максимального потребляемого тока, указанного на табличке насоса.

* Цены включают набор зажимов для фиксации инвертора на двигателе и фильтр от гармонических наводок.

Для выбора реле давления и дополнительную информацию см. стр. 172.

Для выбора регулятора Presscomfort/Servopress и дополнительную информацию см. стр. 174.

** Перед размещением заказа связаться с менеджером в вашем регионе.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ НАСОСОВ MATRIX



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Одна фаза 230 В + 10–15 % — 50 Гц

Модель	Код	Стоимость, руб.
1 EP 0,37-2,2 M UA (0,55÷3 л. с.)	362330002	13.995

Три фазы 400 В + 10–15 % — 50 Гц

Модель	Код	Стоимость, руб.
1 EP 2,2 T (0,55÷3 л. с.)	362330028	18.485
1 EP 7,5 T (4÷10 л. с.)	362330029	25.878

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Одна фаза 230 В + 10–15 % — 50 Гц

Модель	Номинальный ток [А]	Код	Стоимость, руб.
AA/50B*	2÷18	362330641	7.621
QA/50B	2÷18	362330642	9.228

* Без главного размыкающего переключателя с запираемой дверцей.

Три фазы 400 В + 10 % — 50 Гц

Модель	Номинальный ток [А]	Код	Стоимость, руб.
QA/60C	2÷8	362330657	13.741

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ — ТОЛЬКО ДЛЯ MATRIX 18-5T/4 И 18-6T/4

Три фазы 400 В + 10 % — 50 Гц

Модель	Номинальный ток [А]	Код	Стоимость, руб.
QTDE10/9A-T-AR-1*	6,9÷9,1	362330862	20.861

* Прямой пуск.

АКСЕССУАРЫ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ 1EP M/T — QME1 — QA/60C

Модель	Код	Стоимость, руб.
Набор датчиков уровня (3 датчика)	369210100	2.962

CVM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ ЧУГУНА


IE3

TIFG
produits conformes
D.M.174/2004


Одна фаза 230 В — 50 Гц			Три фазы 230/400 В — 50 Гц												
Модель	Код	Стоимость, руб.	Модель	Код	Стоимость, руб.	Класс энерго-эфф-ти	л. с.	кВт	Потреб. ток [А]		Вес [кг]		Эксплуатационные показатели		
									1~	3~	1~	3~	Q [м³/ч]	H [м]	
									230 В	400 В					
CVM AM/4	2170000000	15.510	CVM A/4	2170000004	15.240	-	0,4	0,3	2,6	1,9	1,1	11,0	11,0	1,2÷3,0÷4,8	21,2÷15,6÷6,4
CVM AM/6	2170010000	16.651	CVM A/6	2170010004	17.554	-	0,6	0,44	3,2	2,3	1,3	11,7	11,6	1,2÷3,0÷4,8	31,8÷23,3÷9,6
CVM AM/8	2170020000	18.310	CVM A/8	2170020004	17.668	-	0,8	0,6	4	2,8	1,6	12,7	12,6	1,2÷3,0÷4,8	42,5÷31,1÷12,8
CVM AM/10	2170030000	21.012	CVM/I A/10	2170030004I	21.362	IE3	1	0,75	6	3	1,7	16,5	16,6	1,2÷3,0÷4,8	57,5÷43,5÷19,5
CVM AM/12	2170040000	22.193	CVM/I A/12	2170040004I	23.083	IE3	1,2	0,9	6,5	4,3	2,5	17,5	18,4	1,2÷3,0÷4,8	69,0÷52,5÷23,4
CVM AM/15	2170050000	23.331	CVM/I A/15	2170050004I	23.846	IE3	1,5	1,1	7,2	4,3	2,5	18,5	18,6	1,2÷3,0÷4,8	80,5÷61,0÷27,3
CVM/A AM/18	2170100000A	28.396	CVM/I A/18	2170100004I	30.024	IE3	1,8	1,3	7,8	5,8	3,3	21,2	22,7	1,2÷3,0÷4,8	94,5÷70,0÷28,8
CVM BM/10	2170060000	19.557	CVM/I B/10	2170060004I	22.730	IE3	1	0,75	5,6	3	1,7	15,9	15,9	1,8÷3,6÷7,2	36,2÷32,0÷14,7
CVM BM/12	2170070000	20.484	CVM/I B/12	2170070004I	21.378	IE3	1,2	0,9	6,2	4,3	2,5	16,8	17,5	1,8÷3,6÷7,2	48,0÷42,6÷19,6
CVM BM/15	2170080000	21.678	CVM/I B/15	2170080004I	22.054	IE3	1,5	1,1	7,4	4,3	2,5	18,0	17,9	1,8÷3,6÷7,2	60,5÷53,3÷24,5
CVM/A BM/20	2170090000A	27.357	CVM/I B/20	2170090004I	27.186	IE3	2	1,5	8,3	6,6	3,8	21,3	23,7	1,8÷3,6÷7,2	74,0÷65,5÷30,6
CVM BM/23	2170110000	27.853	CVM/I B/23	2170110004I	28.833	IE3	2,3	1,7	9,6	7,1	4,1	22,6	24,3	1,8÷3,6÷7,2	86,0÷76,5÷35,7
			CVM/I B/25	2170120004I	29.038	IE3	2,5	1,85	-	8,2	4,7	-	24,6	1,8÷3,6÷7,2	98,5÷87,0÷41,0

Насосы поставляются с ответными фланцами.

Насосы CVM доступны в исполнении для частоты 60 Гц при увеличении цены в прайс-листе на 5 %; свяжитесь с нашей сетью по продажам.

CVM с электроприводной системой E-drive

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

Комплектуются частотным преобразователем E-drive
и предварительно установленным и подключенным реле давления

EBARA
efficiency
Line

TIFG
produits conformes
D.M.174/2004


Одна фаза 230 В — 50 Гц*			Три фазы 400 В — 50 Гц												
Модель	Код	Стоимость, руб.	Модель	Код	Стоимость, руб.	Класс энерго-эфф-ти	л. с.	кВт	Макс. потр. ток (А)**		Вес [кг]		Эксплуатационные показатели		
									1~	3~	1~	3~	Q [м³/ч]	H [м]	
									230 В	400 В					
CVM/I A/10 EDM	1547501101I	84.338	CVM/I A/10 EDT	1547501108I	121.790	IE3	1	0,75	15	10	20,6	21,1	1,2÷3,0÷4,8	57,5÷43,5÷19,5	
CVM/I A/12 EDM	1547501102I	86.127	CVM/I A/12 EDT	1547501109I	123.582	IE3	1	0,9	15	10	22,4	22,9	1,2÷3,0÷4,8	69,0÷52,5÷23,4	
CVM/I A/15 EDM	1547501103I	86.943	CVM/I A/15 EDT	1547501110I	124.345	IE3	1,5	1,1	15	10	22,6	23,1	1,2÷3,0÷4,8	80,5÷61,0÷27,3	
CVM/I B/15 EDM	1547501104I	85.095	CVM/I B/15 EDT	1547501111I	122.550	IE3	1,5	1,1	15	10	21,9	22,4	1,8÷3,6÷7,2	60,5÷53,3÷24,5	
CVM/I B/20 EDM	1547501105I	90.286	CVM/I B/20 EDT	1547501112I	127.682	IE3	2	1,5	15	10	26,8	27,3	1,8÷3,6÷7,2	74,0÷65,5÷30,6	
			CVM/I B/23 EDT	1547501106I	129.416	IE3	2,3	1,7	-	10	-	27,9	1,8÷3,6÷7,2	86,0÷76,5÷35,7	
			CVM/I B/25 EDT	1547501107I	129.534	IE3	2,5	1,85	-	10	-	28,2	1,8÷3,6÷7,2	98,5÷87,0÷41,0	

Насосы поставляются с ответными фланцами.

* Инвертор питания однофазный на 230 В с электронным преобразователем частоты на 230 В.

** Максимальный потребляемый ток инвертора.

Насосы CVM доступны в исполнении для частоты 60 Гц при увеличении цены в прайс-листе на 5 %; свяжитесь с нашей сетью по продажам.

MULTIGO

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304



Одна фаза 230 В — 50 Гц			Три фазы 230 В — 400 В — 50 Гц														
Модель	Код	Стоимость, руб.	Модель	Код 400 В	Стоимость, руб.	Код 230 В	Стоимость, руб.	л. с.	кВт	Потреб. ток [А]			Вес [кг]	Эксплуатационные показатели			
										1~ 230 В	3~ 230 В	400 В		1~ 3~	Q [м³/ч]	H [м]	
MULTIGO M40/8	1564040021	33.971	MULTIGO 40/8	1564040004	34.807	1564040009	35.763	0,8	0,6	4,3	3,3	1,9	15,3	16,0	1,2÷2,4÷4,8	43,3÷36,3÷13,4	
MULTIGO M40/10	1564050021	35.216	MULTIGO 40/10	1564050004	36.892	1564050009	35.381	1	0,75	5,7	3,8	2,2	16,5	17,0	1,2÷2,4÷4,8	54,1÷45,4÷16,8	
MULTIGO M40/12	1564060021	36.651	MULTIGO 40/12	1564060004	37.511	1564060009	37.346	1,2	0,9	6,8	4,2	2,4	17,7	18,0	1,2÷2,4÷4,8	64,9÷54,5÷20,2	
MULTIGO M40/15	1564070021	37.485	MULTIGO 40/15	1564070004	38.165	1564070006	41.248	1,5	1,1	7,3	5,2	3	18,8	18,7	1,2÷2,4÷4,8	75,7÷63,6÷23,5	
MULTIGO M80/12	1578060021	35.864	MULTIGO 80/12	1578060004	35.485	1578060009	35.103	1,2	0,9	6,4	4	2,3	17,0	17,4	1,8÷3,6÷7,2	45,6÷38,8÷15,2	
MULTIGO M80/15	1578070021	36.142	MULTIGO 80/15	1578070004	37.401	1578070009	37.557	1,5	1,1	7,5	5,4	3,1	18,2	18,2	1,8÷3,6÷7,2	57,0÷48,5÷19,0	
			MULTIGO 80/20	1578080004	37.740	1578080009	40.834	2	1,5	-	6,1	3,5	-	19,2	1,8÷3,6÷7,2	68,4÷58,2÷22,2	

Версия насосов «в линию» доступна при увеличении цены в прайс-листе на 20 %.

Доступна с крюком и 20 м кабелем при увеличении цены в прайс-листе на 6 % для однофазных моделей и на 8 % для трехфазных моделей.

Насосы MULTIGO доступны в исполнении для частоты 60 Гц при увеличении цены в прайс-листе на 10 %; свяжитесь с нашей сетью по продажам.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ CVM — MULTIGO

АКСЕССУАРЫ

Модель	Код	Стоимость, руб.
Резервуар 5 л 10 бар 1" с мембраной из этилен-пропиленового каучука	367705002	2.511
Резервуар 24 л 8 бар 1" с мембраной из этилен-пропиленового каучука	367724001	2.542
Резервуар 24 л 10 бар 1" с мембраной из этилен-пропиленового каучука	367790231	2.883
Резервуар 24 л 16 бар 1" с мембраной из этилен-пропиленового каучука	367790232	11.107
Поплавок 5 м ПВХ с противовесом	365200005	1.312
Поплавок 10 м ПВХ с противовесом	365200009	1.835
Реле давления SQUARE D FSG-2 1,4÷4,6 бар G¼ F	361700030	1.501
Реле давления FYG-22 2,8÷7 бар G¼ F диам. 9÷12	361700124	3.735
Реле давления FYG-32 5,6÷10,5 бар G¼ F	361700031	1.982

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ CVM — MULTIGO



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Модель	Код	Стоимость, руб.
Presscomfort — Регулятор давления, возможность настройки давления запуска, с манометром	361700080	5.999
ServoPress LP 1,5 BAR ** — Регулятор давления, давление запуска 1,5 бар	362701866	5.356
ServoPress LP 2,2 BAR ** — Регулятор давления, давление запуска 2,2 бар	362701867	5.356
ServoPress LP SET ** — Регулятор давления, возможность выбора давления запуска	362701868	6.548
ServoPress LP SET M** — Регулятор давления, возможность выбора давления запуска, с манометром	362701869	7.380
E-drive 1500* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 1~230 В, выходное напряжение двигателя 3~230 В, макс. мощность 1,5 кВт (макс. 7 А)	362420064	38.353
E-drive 3000* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 1~230 В, выходное напряжение двигателя 3~230 В, макс. мощность 3 кВт (макс. 11 А)	362420078	55.324
E-drive 2200* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 2,2 кВт (макс. 6 А)	362420081	73.358
E-drive 4000* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 4 кВт (макс. 9 А)	362420080	92.994

ПРИМЕЧАНИЕ: модель подключаемой системы E-drive выбирается с учетом максимального потребляемого тока, указанного на табличке насоса.

* Цены включают набор зажимов для фиксации инвертора на двигателе и фильтр от гармонических наводок.

Для выбора реле давления и дополнительную информацию см. стр. 172.

Для выбора регулятора Presscomfort/Servopress и дополнительную информацию см. стр. 174.

** Перед размещением заказа связаться с менеджером в вашем регионе.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Одна фаза 230 В + 10–15 % — 50 Гц

Модель	Код	Стоимость, руб.
1 EP 0,37–2,2 М VA (0,55÷3 л. с.)	362330002	13.995

Три фазы 400 В + 10–15 % — 50 Гц

Модель	Код	Стоимость, руб.
1 EP 2,2 Т (0,55÷3 л. с.)	362330028	18.485
1 EP 7,5 Т (4÷10 л. с.)	362330029	25.878

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Одна фаза 230 В + 10–15 % — 50 Гц

Модель	Номинальный ток [А]	Код	Стоимость, руб.
AA/50В*	2÷18	362330641	7.621
QA/50В	2÷18	362330642	9.228

* Без главного размыкающего переключателя с запираемой дверцей.

Три фазы 400 В + 10 % — 50 Гц

Модель	Номинальный ток [А]	Код	Стоимость, руб.
QA/60С	2÷8	362330657	13.741

АКСЕССУАРЫ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ 1EP M/T — QME1 — QA/60С

Модель	Код	Стоимость, руб.
Набор датчиков уровня (3 датчика)	369210100	2.962

EVMS

Вертикальные многоступенчатые насосы

Новый вертикальный многоступенчатый насос типа EVMS производства EBARA отличается широкой номенклатурой размеров, количеством ступеней и широким набором исполнений, способных удовлетворить различные потребности заказчиков. Насосы EVMS могут оснащаться серийно выпускаемыми двигателями класса энергоэффективности IE3 и иметь максимально возможный класс эффективности насоса MEI > 0,7 независимо от размера. Насосы EVMS представляют собой высококачественный продукт, способный максимально удовлетворить ваши потребности.

1. Гидравлические решения



2. Стандартные электродвигатели




3. Различные типы подсоединений



4. Решения по уплотнению вала



5. Простота техобслуживания

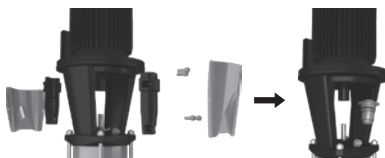


6. Пробки на соединениях



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EVMS 1-3-5-10-15-20 — EVM 32-45-64

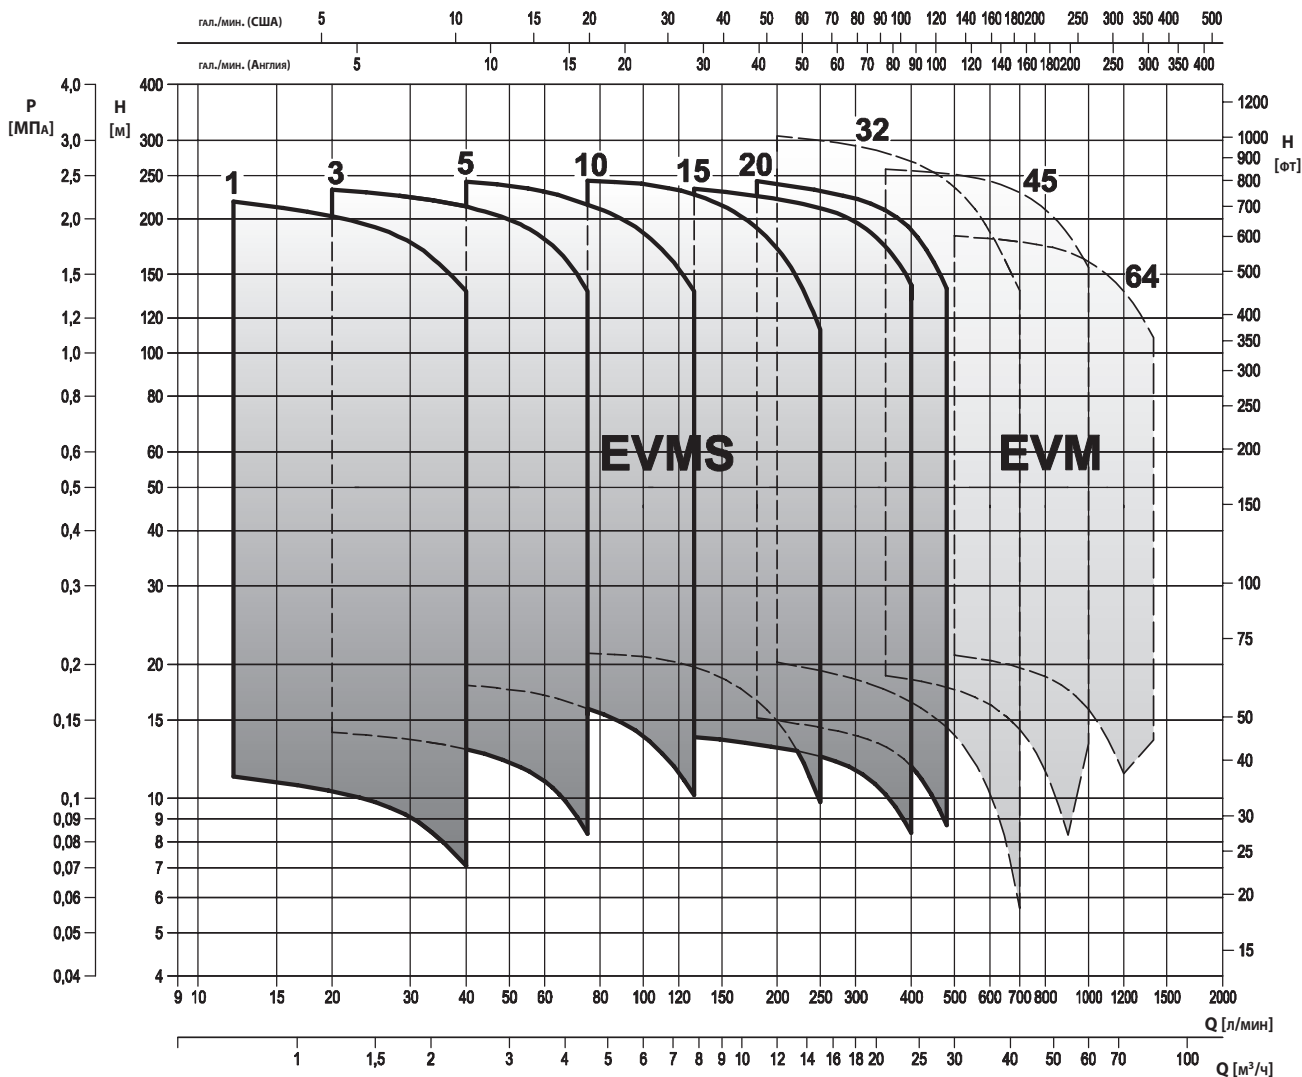

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

EVMS 1-3-5-10-15-20

МНОГОУПЛЕНЧАТЫЕ

	НАСОС																			
	Вариант исполнения	EVMSG						EVMS						EVMSL						
Рабочий диапазон	Номинальная подача [м³/ч]	1	3	5	10	15	20	1	3	5	10	15	20	1	3	5	10	15	20	
	Максимальное рабочее давление	1,6/2,5 МПа (16 бар/25 бар)																		
	Диапазон температур жидкой среды	от –30° до 140°С																		
Шпонка основных компонентов	Гидравлическая часть	EN 1.4301 (AISI 304)												EN 1.4401 (AISI 316)						
	Кольцо втулки	EN 1.4301 (AISI 304) + PPS												EN 1.4401 (AISI 316) + PPS						
	Нижняя часть корпуса	Чугун						EN 1.4301 (AISI 304)						EN 1.4401 (AISI 316)						
	Вал	EN 1.4301 (AISI 304)	EVMSG / EVMS 1-3-10 , EVMSG / EVMS 5-15-20 (в зависимости от модели)																	
		EN 1.4404 (AISI 316L)	EVMSL 1-3-10 , EVMSL 5-15-20 (в зависимости от модели)																	
		EN 1.4462 (AISI 329A)	EVMSG / EVMS / EVMSL 5-15-20 (в зависимости от модели)																	
	Подшипник втулки вала	Карбид вольфрама																		
	Уплотнение вала	Не более 16 бар	Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (Q,BEG)																	
			Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод, Фторэластомеры (FPM) (Q,BVG)																	
		Не более 25 бар	Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (HQ,BEG)																	
			Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод, Фторэластомеры (FPM) (HQ,BVG)																	
			Картриджное, сбалансированное, SiC + графит/Этилен-пропиленовый каучук (HQ,Q,EG)																	
	Уплотнительное кольцо	Картриджное, сбалансированное, SiC + графит/Фторэластомеры (FPM) (HQ,Q,VG)																		
	Уплотнительное кольцо	Этилен-пропиленовый каучук, Фторэластомеры (FPM)																		
	Наружный кожух	EN 1.4301 (AISI 304)												EN 1.4404 (AISI 316L)						
	Основание двигателя	Чугун																		
	Стяжка	Оцинкованная сталь, класс прочности 6.8 по ISO 898/1																		
	Муфта	до 4 кВт	Литой алюминиевый																	
от 5,5 кВт		Чугун																		
Основание	Чугун						Литой алюминиевый													

ДВИГАТЕЛЬ			
Мощность питания	Частота	50 Гц	
	Кол-во фаз	Одна фаза	Три фазы
	Частота вращения	~ 2900 мин. ⁻¹	
	Номинальная мощность	0,37÷2,2 кВт	0,37÷18,5 кВт
	Номинальная мощность	0,5÷3,0 л. с.	0,5÷25 л. с.
Тип	Напряжение	230 В ± 10 %	230/400 В ± 10 % (до 4 кВт) 400/690 ± 10 % (свыше 5,5 кВт)
	Тип	Электрический — закрытого исполнения с принудительным охлаждением	
	Класс энергоэффективности	-	IE3 свыше 0,75 кВт
	Кол-во полюсов	2	
	Класс защиты	IP 55	
Другое	Класс изоляции	F (класс по повышению температуры В)	
	Тепловая защита (исполнение с двигателем ЕТМ)	Резистор с положительным ТКС при мощности от 1,5 кВт	
	Материал корпуса	Алюминий	
	Фланцевое крепление (двигатель по IEC)	IM B14 (до 4 кВт) IM B5 (свыше 5,5 кВт)	

Разрешено для применения в системах питьевой воды	DM174/2004  TIFQ prodotto conforme D.M. 174/2004	ACS  ACS	KTW *  KTW CERTIFIED COMPONENTS
Уплотнение вала	SiC/углерод_Этилен-пропиленовый каучук	SiC/углерод_Этилен-пропиленовый каучук	SiC с графитом/SiC_Этилен-пропиленовый каучук
EVMSG	•	-	-
EVMS	•	•	•
EVMSL	•	•	•

Примечание: * Компоненты сертифицированы KTW.

• Доступно

EVMS 1

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС

IE3

ТАБЛИЦА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель		Двигатель	Макс. рабоч. давление [бар]	Производительность Q					
Одна фаза 230 В	Три фазы 230/400 В			л/мин	0	12	20	30	40
				м³/ч	0	0,7	1,2	1,8	2,4
H = общий напор [м]									
EVMS(1) 2/0.37M	EVMS(1) 2/0.37	0,37	16	11,9	11,2	10,4	9,1	7,1	
EVMS(1) 3/0.37M	EVMS(1) 3/0.37	0,37		17,9	16,8	15,6	13,6	10,6	
EVMS(1) 4/0.37M	EVMS(1) 4/0.37	0,37		23,8	22,4	20,8	18,2	14,2	
EVMS(1) 5/0.37M	EVMS(1) 5/0.37	0,37		30,0	28,0	26,0	22,7	17,7	
EVMS(1) 6/0.37M	EVMS(1) 6/0.37	0,37		35,8	33,6	31,2	27,3	21,2	
EVMS(1) 7/0.37M	EVMS(1) 7/0.37	0,37		41,5	39,2	36,4	31,8	24,8	
EVMS(1) 8/0.37M	EVMS(1) 8/0.37	0,37		47,5	44,5	41,5	36,4	28,3	
EVMS(1) 9/0.55M	EVMS(1) 9/0.55	0,55		53,5	50,5	47,0	41,0	31,8	
EVMS(1) 10/0.55M	EVMS(1) 10/0.55	0,55		59,6	56,0	52,0	45,5	35,4	
EVMS(1) 11/0.55M	EVMS(1) 11/0.55	0,55		65,5	61,5	57,0	50,0	38,9	
EVMS(1) 12/0.55M	EVMS(1) 12/0.55	0,55		71,5	67,0	62,5	54,5	42,5	
EVMS(1) 13/0.55M	EVMS(1) 13/0.55	0,55		77,5	73,0	67,5	59,0	46,0	
EVMS(1) 14/0.75M	EVMS(1) 14/0.75	0,75		83,5	78,5	73,0	63,5	49,5	
EVMS(1) 16/0.75M	EVMS(1) 16/0.75	0,75		95,5	89,5	83,0	72,5	56,5	
EVMS(1) 18/1.1M	EVMS(1) 18/1.1	1,1		107,0	101,0	93,5	82,0	63,5	
EVMS(1) 20/1.1M	EVMS(1) 20/1.1	1,1		119,0	112,0	104,0	91,0	71,0	
EVMS(1) 22/1.1M	EVMS(1) 22/1.1	1,1		131,0	123,0	114,0	100,0	78,0	
EVMS(1) 24/1.1M	EVMS(1) 24/1.1	1,1		143,0	135,0	125,0	109,0	85,0	
EVMS(1) 26/1.1M	EVMS(1) 26/1.1	1,1	155,0	146,0	135,0	118,0	92,0		
EVMS(1) 27/1.5M	EVMS(1) 27/1.5	1,5	25	161,0	151,0	140,0	123,0	95,5	
EVMS(1) 29/1.5M	EVMS(1) 29/1.5	1,5		173,0	163,0	151,0	132,0	103,0	
EVMS(1) 32/1.5M	EVMS(1) 32/1.5	1,5		191,0	179,0	166,0	145,0	113,0	
EVMS(1) 34/1.5M	EVMS(1) 34/1.5	1,5		203,0	191,0	177,0	155,0	120,0	
EVMS(1) 37/2.2M	EVMS(1) 37/2.2	2,2		221,0	207,0	192,0	168,0	131,0	
EVMS(1) 39/2.2M	EVMS(1) 39/2.2	2,2		232,0	219,0	203,0	177,0	138,0	

КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕЛЕЙ

 Картрижное уплотнение вала		Макс. рабочее давление [бар]	EVMS из AISI 304 EVMSL из AISI 316					EVMSG из чугуна	
			 Овальный фланец (N)	 Круглый фланец (F)	 Свободный фланец (LF)	 Victaulic® (V)	 Хомут (C)	 Овальный фланец (N)	 Круглый фланец (F)
Несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук	Q ₁ BEG	16	См. стр. 30 *	См. стр. 30 *	○	○	○	См. стр. 31	См. стр. 31
Сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук	HQ ₁ BEG	25	○	16 бар: ○ 25 бар: см. стр. 30 *	○	○	○	○	16 бар: ○ 25 бар: см. стр. 31
Сбалансированное, SiC/SiC, Этилен-пропиленовый каучук	HQ ₉ Q ₁ EG	25	○	○	○	○	○	○	○
Несбалансированное, SiC/углерод, Фторэластомеры (FPM)	Q ₁ BVG	16	○	○	○	○	○	○	○
Сбалансированное, SiC/углерод, Фторэластомеры (FPM)	HQ ₁ BVG	25	○	○	○	○	○	○	○
Сбалансированное, SiC/SiC, Фторэластомеры (FPM)	HQ ₉ Q ₁ BVG	25	○	○	○	○	○	○	○

○ По запросу, обратитесь в нашу сеть по продажам.

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N), соединительные хомуты (C).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы (F), соединение Victaulic® (V), патрубок с хомутом, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

* AISI 316 по запросу. Свяжитесь с нашей сетью по продажам.

EVMS 1

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС ИЗ СТАЛИ AISI 304

IE3

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ



Производительность	до 2,4 м³/ч (40 л/мин)	
Общий напор	до 219 м	
Рабочее давление	не более 16 бар:	Овальный фланец (N)
	не более 25 бар:	Круглый фланец (F)
Уплотнение вала	не более 16 бар:	Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (Q;BEG)
	не более 25 бар:	Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (HQ;BEG)
Эластомер	Этилен-пропиленовый каучук (E)	
Диапазон температур жидкости	от -30 °C до +120 °C:	Q;BEG
	от -30 °C до +140 °C:	HQ;BEG
MEI	> 0,7	
Двигатель	Напряжение:	3 x 230/400 В, до 4 кВт
		1 x 230 В, до 2,2 кВт
	Класс энергоэффективности:	IE3 свыше 0,75 кВт
	Класс защиты:	IP55
	Класс изоляции:	F
	Кол-во полюсов:	2
	Частота:	50 Гц
Применение в системах питьевой воды	Резистор с положительным ТКС:	В стандартной комплектации двигателя ETM (от 1,5 кВт)
	DM174, ACS:	Модель с вариантами исполнений Q;BEG, HQ;BEG



Модель	P ₂ [кВт]	Овальный фланец (N)				Круглый фланец (F)			
		1 x 230 В		3 x 230/400 В		1 x 230 В		3 x 230/400 В	
		Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.
EVMS1-2	0,37	26251000020	44.914	26251000024	42.028	26251100020	42.951	26251100024	40.058
EVMS1-3	0,37	26251000030	45.744	26251000034	42.860	26251100030	43.783	26251100034	41.278
EVMS1-4	0,37	26251000040	46.634	26251000044	43.750	26251100040	44.673	26251100044	41.781
EVMS1-5	0,37	26251000050	48.040	26251000054	45.153	26251100050	46.076	26251100054	43.186
EVMS1-6	0,37	26251000060	49.024	26251000064	46.129	26251100060	47.063	26251100064	44.165
EVMS1-7	0,37	26251000070	50.009	26251000074	46.987	26251100070	48.048	26251100074	45.547
EVMS1-8	0,37	26251000080	51.159	26251000084	48.272	26251100080	49.198	26251100084	46.108
EVMS1-9	0,55	26251000090	54.639	26251000094	50.891	26251100090	52.676	26251100094	48.730
EVMS1-10	0,55	26251000100	55.430	26251000104	51.682	26251100100	53.463	26251100104	49.518
EVMS1-11	0,55	26251000110	56.930	26251000114	52.990	26251100110	54.966	26251100114	51.611
EVMS1-12	0,55	26251000120	59.819	26251000124	56.077	26251100120	57.858	26251100124	54.504
EVMS1-13	0,55	26251000130	62.991	26251000134	59.243	26251100130	61.031	26251100134	57.673
EVMS1-14	0,75	26251000140	66.893	26251000145	62.148	26251100140	64.932	26251100145	59.987
EVMS1-16	0,75	26251000160	69.603	26251000165	64.849	26251100160	67.642	26251100165	62.694
EVMS1-18	1,1	26251000180	72.575	26251000185	68.724	26251100180	70.617	26251100185	66.757
EVMS1-20	1,1	26251000200	74.613	26251000205	69.929	26251100200	72.649	26251100205	67.963
EVMS1-22	1,1	26251000220	76.803	26251000225	72.954	26251100220	74.845	26251100225	70.991
EVMS1-24	1,1	26251000240	78.290	26251000245	74.445	26251100240	76.329	26251100245	72.481
EVMS1-26	1,1	26251000260	80.854	26251000265	77.003	26251100260	78.890	26251100265	75.033
EVMS1-27	1,5	-	-	-	-	26251100270	81.148	26251100275	80.607
EVMS1-29	1,5	-	-	-	-	26251100290	86.419	26251100295	83.100
EVMS1-32	1,5	-	-	-	-	26251100320	90.814	26251100325	87.495
EVMS1-34	1,5	-	-	-	-	26251100340	92.666	26251100345	89.353
EVMS1-37	2,2	-	-	-	-	26251100370	97.966	26251100375	96.832
EVMS1-39	2,2	-	-	-	-	26251100390	102.429	26251100395	101.297

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

Все трехфазные насосы мощностью от 0,75 кВт до 11 кВт оснащаются двигателями ETM.

EVMSG 1

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ЧУГУНА

IE3



Производительность	до 2,4 м³/ч (40 л/мин)
Общий напор	до 219 м
Рабочее давление	не более 16 бар: Овальный фланец (N)
	не более 25 бар: Круглый фланец (F)
Уплотнение вала	не более 16 бар: Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (Q,BEG)
	не более 25 бар: Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (HQ,BEG)
Эластомер	Этилен-пропиленовый каучук (E)
Диапазон температур жидкости	от -30 °C до +120 °C: Q,BEG
	от -30 °C до +140 °C: HQ,BEG
MEI	> 0,7
Двигатель	Напряжение: 3 x 230/400 В, до 4 кВт
	1 x 230 В, до 2,2 кВт
	Класс энергоэффективности: IE3 свыше 0,75 кВт
	Класс защиты: IP55
	Класс изоляции: F
	Кол-во полюсов: 2
	Частота: 50 Гц
Применение в системах питьевой воды	Резистор с положительным ТКС: В стандартной комплектации двигателя ETM (от 1,5 кВт)
	DM174: Модель с вариантами исполнений Q,BEG, HQ,BEG



Модель	P ₂ [кВт]	Овальный фланец (N)				Круглый фланец (F)			
		1 x 230 В		3 x 230/400 В		1 x 230 В		3 x 230/400 В	
		Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.
EVMSG1-2	0,37	26250000020	40.664	26250000024	37.788	26250100020	39.849	26250100024	36.968
EVMSG1-3	0,37	26250000030	41.490	26250000034	38.988	26250100030	40.672	26250100034	38.171
EVMSG1-4	0,37	26250000040	42.398	26250000044	39.517	26250100040	41.581	26250100044	38.700
EVMSG1-5	0,37	26250000050	43.797	26250000054	40.919	26250100050	42.983	26250100054	40.102
EVMSG1-6	0,37	26250000060	44.779	26250000064	41.889	26250100060	43.962	26250100064	41.072
EVMSG1-7	0,37	26250000070	45.764	26250000074	43.262	26250100070	44.944	26250100074	42.442
EVMSG1-8	0,37	26250000080	46.931	26250000084	43.847	26250100080	46.111	26250100084	43.033
EVMSG1-9	0,55	26250000090	50.400	26250000094	46.461	26250100090	49.583	26250100094	45.647
EVMSG1-10	0,55	26250000100	51.200	26250000104	47.260	26250100100	50.385	26250100104	46.446
EVMSG1-11	0,55	26250000110	52.690	26250000114	49.333	26250100110	51.876	26250100114	48.137
EVMSG1-12	0,55	26250000120	55.574	26250000124	52.220	26250100120	54.757	26250100124	51.023
EVMSG1-13	0,55	26250000130	58.764	26250000134	55.410	26250100130	57.950	26250100134	54.204
EVMSG1-14	0,75	26250000140	62.653	26250000145	57.717	26250100140	61.839	26250100145	57.097
EVMSG1-16	0,75	26250000160	65.373	26250000165	60.434	26250100160	64.558	26250100165	59.811
EVMSG1-18	1,1	26250000180	68.330	26250000185	64.479	26250100180	67.510	26250100185	63.665
EVMSG1-20	1,1	26250000200	70.373	26250000205	65.699	26250100200	69.556	26250100205	64.882
EVMSG1-22	1,1	26250000220	72.561	26250000225	68.715	26250100220	71.737	26250100225	67.898
EVMSG1-24	1,1	26250000240	74.030	26250000245	70.197	26250100240	73.219	26250100245	69.380
EVMSG1-26	1,1	26250000260	76.623	26250000265	72.778	26250100260	75.809	26250100265	71.964
EVMSG1-27	1,5	-	-	-	-	26250100270	78.046	26250100275	77.514
EVMSG1-29	1,5	-	-	-	-	26250100290	83.306	26250100295	80.001
EVMSG1-32	1,5	-	-	-	-	26250100320	87.730	26250100325	84.423
EVMSG1-34	1,5	-	-	-	-	26250100340	89.573	26250100345	86.269
EVMSG1-37	2,2	-	-	-	-	26250100370	94.909	26250100375	93.789
EVMSG1-39	2,2	-	-	-	-	26250100390	99.333	26250100395	98.216

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

Все трехфазные насосы мощностью от 0,75 кВт до 11 кВт оснащаются двигателями ETM.

EVMS 3

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС

IE3

ТАБЛИЦА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель		Двигатель	Макс. рабоч. давление	Производительность Q								
Одна фаза 230 В	Три фазы 230/400 В			[кВт]	[бар]	л/мин	0	20	30	40	60	75
						м³/ч	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,5
H = общий напор [м]												
EVMS()3 2/0.37M	EVMS()3 2/0.37	0,37	16	14,7	14,1	13,6	12,9	10,9	8,3			
EVMS()3 3/0.37M	EVMS()3 3/0.37	0,37		22,1	21,1	20,4	19,4	16,4	12,5			
EVMS()3 4/0.37M	EVMS()3 4/0.37	0,37		29,5	28,2	27,1	25,8	21,9	16,7			
EVMS()3 5/0.55M	EVMS()3 5/0.55	0,55		36,9	35,2	33,9	32,3	27,4	20,9			
EVMS()3 6/0.55M	EVMS()3 6/0.55	0,55		44,2	42,5	40,5	38,8	32,8	25,0			
EVMS()3 7/0.75M	EVMS()3 7/0.75	0,75		51,5	49,5	47,5	45,0	38,3	29,2			
EVMS()3 8/0.75M	EVMS()3 8/0.75	0,75		59,0	56,5	54,5	51,5	44,0	33,4			
EVMS()3 9/1.1M	EVMS()3 9/1.1	1,1		66,5	63,5	61,0	58,0	49,0	37,6			
EVMS()3 10/1.1M	EVMS()3 10/1.1	1,1		73,5	70,5	68,0	64,5	54,5	41,5			
EVMS()3 11/1.1M	EVMS()3 11/1.1	1,1		81,0	77,5	74,5	71,0	60,0	46,0			
EVMS()3 12/1.1M	EVMS()3 12/1.1	1,1		88,5	84,5	81,5	77,5	65,5	50,0			
EVMS()3 13/1.5M	EVMS()3 13/1.5	1,5		96,0	91,5	88,0	84,0	71,0	54,5			
EVMS()3 14/1.5M	EVMS()3 14/1.5	1,5		103,0	98,5	95,0	90,5	76,5	58,5			
EVMS()3 15/1.5M	EVMS()3 15/1.5	1,5		111,0	106,0	102,0	97,0	82,0	62,5			
EVMS()3 16/1.5M	EVMS()3 16/1.5	1,5		118,0	113,0	109,0	103,0	87,5	67,0			
EVMS()3 17/2.2M	EVMS()3 17/2.2	2,2		125,0	120,0	115,0	110,0	93,0	71,0			
EVMS()3 19/2.2M	EVMS()3 19/2.2	2,2	140,0	134,0	129,0	123,0	104,0	79,5				
EVMS()3 21/2.2M	EVMS()3 21/2.2	2,2	155,0	148,0	142,0	136,0	115,0	87,5				
EVMS()3 23/2.2M	EVMS()3 23/2.2	2,2	25	170,0	162,0	156,0	149,0	126,0	96,0			
EVMS()3 24/2.2M	EVMS()3 24/2.2	2,2		177,0	169,0	163,0	155,0	131,0	100,0			
-	EVMS()3 25/3.0	3		184,0	176,0	170,0	161,0	137,0	104,0			
-	EVMS()3 27/3.0	3		199,0	190,0	183,0	174,0	148,0	113,0			
-	EVMS()3 29/3.0	3		214,0	204,0	197,0	187,0	159,0	121,0			
-	EVMS()3 31/3.0	3		229,0	218,0	210,0	200,0	170,0	129,0			
-	EVMS()3 33/3.0	3		243,0	232,0	224,0	213,0	181,0	138,0			

КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕЛЕЙ

 Картриджное уплотнение вала			EVMS из AISI 304 EVMSL из AISI 316					EVMSG из чугуна	
			 Овальный фланец (N)	 Круглый фланец (F)	 Свободный фланец (LF)	 Victaulic® (V)	 Хомут (C)	 Овальный фланец (N)	 Круглый фланец (F)
Несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук	Q ₁ BEG	16	См. стр. 33 *	См. стр. 33 *	○	○	○	См. стр. 34	См. стр. 34
Сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук	HQ ₁ BEG	25	○	16 бар: ○ 25 бар: см. стр. 33 *	○	○	○	○	16 бар: ○ 25 бар: см. стр. 34
Сбалансированное, SiC/SiC, Этилен-пропиленовый каучук	HQ ₉ Q ₁ EG	25	○	○	○	○	○	○	○
Несбалансированное, SiC/углерод, Фторэластомеры (FPM)	Q ₁ BVG	16	○	○	○	○	○	○	○
Сбалансированное, SiC/углерод, Фторэластомеры (FPM)	HQ ₁ BVG	25	○	○	○	○	○	○	○
Сбалансированное, SiC/SiC, Фторэластомеры (FPM)	HQ ₉ Q ₁ BVG	25	○	○	○	○	○	○	○

○ По запросу, обратитесь в нашу сеть по продажам.

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N), соединительные хомуты (C).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы (F), соединение Victaulic® (V), патрубок с хомутом, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

* AISI 316 по запросу. Свяжитесь с нашей сетью по продажам.

EVMS 3

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС ИЗ СТАЛИ AISI 304

IE3



Производительность	до 4,5 м³/ч (75 л/мин)	
Общий напор	до 232 м	
Рабочее давление	не более 16 бар:	Овальный фланец (N)
	не более 25 бар:	Круглый фланец (F)
Уплотнение вала	не более 16 бар:	Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (Q,BEG)
	не более 25 бар:	Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (HQ,BEG)
Эластомер	Этилен-пропиленовый каучук (E)	
Диапазон температур жидкости	от -30 °C до +120 °C:	Q,BEG
	от -30 °C до +140 °C:	HQ,BEG
MEI	> 0,7	
Двигатель	Напряжение:	3 x 230/400 В, до 4 кВт 1 x 230 В, до 2,2 кВт
	Класс энергоэффективности:	IE3 свыше 0,75 кВт
	Класс защиты:	IP55
	Класс изоляции:	F
	Кол-во полюсов:	2
	Частота:	50 Гц
	Резистор с положительным ТКС:	В стандартной комплектации двигателя ETM (от 1,5 кВт)
Применение в системах питьевой воды	DM174, ACS:	Модель с вариантами исполнений Q,BEG, HQ,BEG



МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

Модель	P ₂ [кВт]	Овальный фланец (N)				Круглый фланец (F)			
		1 x 230 В		3 x 230/400 В		1 x 230 В		3 x 230/400 В	
		Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.
EVMS3- 2	0,37	26351000020	44.879	26351000024	41.995	26351100020	42.915	26351100024	40.029
EVMS3- 3	0,37	26351000030	45.694	26351000034	42.807	26351100030	43.733	26351100034	41.228
EVMS3- 4	0,37	26351000040	46.567	26351000044	43.677	26351100040	44.606	26351100044	41.710
EVMS3- 5	0,55	26351000050	49.983	26351000054	46.240	26351100050	48.016	26351100054	44.274
EVMS3- 6	0,55	26351000060	50.947	26351000064	47.199	26351100060	48.986	26351100064	45.232
EVMS3- 7	0,75	26351000070	55.339	26351000075	50.459	26351100070	53.378	26351100075	49.018
EVMS3- 8	0,75	26351000080	56.471	26351000085	51.726	26351100080	54.510	26351100085	49.562
EVMS3- 9	1,1	26351000090	57.906	26351000095	54.057	26351100090	55.942	26351100095	51.899
EVMS3- 10	1,1	26351000100	58.679	26351000105	54.634	26351100100	56.712	26351100105	53.258
EVMS3- 11	1,1	26351000110	61.419	26351000115	57.382	26351100110	59.455	26351100115	56.001
EVMS3- 12	1,1	26351000120	63.036	26351000125	59.193	26351100120	61.075	26351100125	57.617
EVMS3- 13	1,5	26351000130	65.931	26351000135	62.615	26351100130	63.970	26351100135	61.048
EVMS3- 14	1,5	26351000140	66.322	26351000145	63.012	26351100140	64.361	26351100145	60.854
EVMS3- 15	1,5	26351000150	67.910	26351000155	64.602	26351100150	65.946	26351100155	62.442
EVMS3- 16	1,5	26351000160	69.065	26351000165	65.755	26351100160	67.104	26351100165	63.788
EVMS3- 17	2,2	26351000170	71.064	26351000175	69.938	26351100170	69.103	26351100175	67.974
EVMS3- 19	2,2	26351000190	72.513	26351000195	71.388	26351100190	70.553	26351100195	69.421
EVMS3- 21	2,2	26351000210	75.515	26351000215	74.389	26351100210	73.554	26351100215	72.425
EVMS3- 23	2,2	-	-	-	-	26351100230	76.394	26351100235	75.262
EVMS3- 24	2,2	-	-	-	-	26351100240	77.573	26351100245	76.447
EVMS3- 25	3	-	-	-	-	-	-	26351100255	89.373
EVMS3- 27	3	-	-	-	-	-	-	26351100275	92.766
EVMS3- 29	3	-	-	-	-	-	-	26351100295	95.306
EVMS3- 31	3	-	-	-	-	-	-	26351100315	97.675
EVMS3- 33	3	-	-	-	-	-	-	26351100335	99.504

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

Все трехфазные насосы мощностью от 0,75 кВт до 11 кВт оснащаются двигателями ETM.

EVMSG 3

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ЧУГУНА

IE3

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ



Производительность	до 4,5 м³/ч (75 л/мин)
Общий напор	до 232 м
Рабочее давление	не более 16 бар: Овальный фланец (N)
	не более 25 бар: Круглый фланец (F)
Уплотнение вала	не более 16 бар: Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (Q;BEG)
	не более 25 бар: Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (HQ;BEG)
Эластомер	Этилен-пропиленовый каучук (E)
Диапазон температур жидкости	от -30 °C до +120 °C: Q;BEG
	от -30 °C до +140 °C: HQ;BEG
MEI	> 0,7
Двигатель	Напряжение: 3 x 230/400 В, до 4 кВт
	1 x 230 В, до 2,2 кВт
	Класс энергоэффективности: IE3 свыше 0,75 кВт
	Класс защиты: IP55
	Класс изоляции: F
	Кол-во полюсов: 2
	Частота: 50 Гц
Применение в системах питьевой воды	Резистор с положительным ТКС: В стандартной комплектации двигателя ETM (от 1,5 кВт)
	DM174: Модель с вариантами исполнений Q;BEG, HQ;BEG



Модель	P ₂ [кВт]	Овальный фланец (N)				Круглый фланец (F)			
		1 x 230 В		3 x 230/400 В		1 x 230 В		3 x 230/400 В	
		Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.
EVMSG3- 2	0,37	26350000020	40.631	26350000024	37.753	26350100020	39.817	26350100024	36.936
EVMSG3- 3	0,37	26350000030	41.440	26350000034	38.556	26350100030	40.622	26350100034	37.738
EVMSG3- 4	0,37	26350000040	42.330	26350000044	39.446	26350100040	41.513	26350100044	38.626
EVMSG3- 5	0,55	26350000050	45.741	26350000054	42.007	26350100050	44.926	26350100054	41.190
EVMSG3- 6	0,55	26350000060	46.699	26350000064	42.957	26350100060	45.885	26350100064	42.139
EVMSG3- 7	0,75	26350000070	51.094	26350000075	46.349	26350100070	50.274	26350100075	45.532
EVMSG3- 8	0,75	26350000080	52.241	26350000085	47.502	26350100080	51.426	26350100085	46.490
EVMSG3- 9	1,1	26350000090	53.666	26350000095	49.824	26350100090	52.852	26350100095	48.816
EVMSG3- 10	1,1	26350000100	54.448	26350000105	50.991	26350100100	53.634	26350100105	49.792
EVMSG3- 11	1,1	26350000110	57.176	26350000115	53.349	26350100110	56.362	26350100115	52.532
EVMSG3- 12	1,1	26350000120	58.787	26350000125	55.336	26350100120	57.970	26350100125	54.134
EVMSG3- 13	1,5	26350000130	61.704	26350000135	58.394	26350100130	60.889	26350100135	57.576
EVMSG3- 14	1,5	26350000140	62.086	26350000145	59.073	26350100140	61.269	26350100145	57.961
EVMSG3- 15	1,5	26350000150	63.682	26350000155	60.378	26350100150	62.868	26350100155	59.561
EVMSG3- 16	1,5	26350000160	64.838	26350000165	61.915	26350100160	64.023	26350100165	60.716
EVMSG3- 17	2,2	26350000170	66.819	26350000175	65.699	26350100170	66.002	26350100175	64.882
EVMSG3- 19	2,2	26350000190	68.277	26350000195	67.545	26350100190	67.457	26350100195	66.337
EVMSG3- 21	2,2	26350000210	71.279	26350000215	70.156	26350100210	70.459	26350100215	69.341
EVMSG3- 23	2,2	-	-	-	-	26350100230	73.240	26350100235	72.114
EVMSG3- 24	2,2	-	-	-	-	26350100240	74.463	26350100245	73.345
EVMSG3- 25	3	-	-	-	-	-	-	26350100255	86.260
EVMSG3- 27	3	-	-	-	-	-	-	26350100275	89.676
EVMSG3- 29	3	-	-	-	-	-	-	26350100295	92.207
EVMSG3- 31	3	-	-	-	-	-	-	26350100315	94.594
EVMSG3- 33	3	-	-	-	-	-	-	26350100335	96.420

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

Все трехфазные насосы мощностью от 0,75 кВт до 11 кВт оснащаются двигателями ETM.

EVMS 5

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС

IEЗ

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

ТАБЛИЦА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель		Двигатель	Макс. рабоч. давление	Производительность Q						
Одна фаза 230 В	Три фазы 230/400/690 В			л/мин	0	40	60	75	100	130
		[кВт]	[бар]	м³/ч	0	2,4	3,6	4,5	6	7,8
H = общий напор [м]										
EVMS(J)5 2/0.37M	EVMS(J)5 2/0.37	0,37	16	19,0	18,0	17,1	16,0	13,8	10,2	
EVMS(J)5 3/0.55M	EVMS(J)5 3/0.55	0,55		28,4	26,9	25,6	23,9	20,7	15,3	
EVMS(J)5 4/0.75M	EVMS(J)5 4/0.75	0,75		37,9	35,9	34,1	31,9	27,6	20,4	
EVMS(J)5 5/1.1M	EVMS(J)5 5/1.1	1,1		47,5	45,0	42,5	39,9	34,5	25,5	
EVMS(J)5 6/1.5M	EVMS(J)5 6/1.5	1,5		57,0	54,0	51,0	48,0	41,5	30,6	
EVMS(J)5 7/1.5M	EVMS(J)5 7/1.5	1,5		66,5	63,0	59,5	56,0	48,5	35,7	
EVMS(J)5 8/2.2M	EVMS(J)5 8/2.2	2,2		76,0	72,0	68,0	64,0	55,0	41,0	
EVMS(J)5 9/2.2M	EVMS(J)5 9/2.2	2,2		85,5	81,0	77,0	72,0	62,0	46,0	
EVMS(J)5 10/2.2M	EVMS(J)5 10/2.2	2,2		95,0	90,0	85,5	80,0	69,0	51,0	
EVMS(J)5 11/2.2M	EVMS(J)5 11/2.2	2,2		104,0	98,5	94,0	87,5	76,0	56,0	
-	EVMS(J)5 12/3.0	3	25	114,0	108,0	102,0	95,5	83,0	61,0	
-	EVMS(J)5 13/3.0	3		123,0	117,0	111,0	104,0	89,5	66,5	
-	EVMS(J)5 14/3.0	3		133,0	126,0	119,0	112,0	96,5	71,5	
-	EVMS(J)5 15/3.0	3		142,0	135,0	128,0	120,0	104,0	76,5	
-	EVMS(J)5 17/4.0	4		161,0	153,0	145,0	136,0	117,0	86,5	
-	EVMS(J)5 19/4.0	4		180,0	171,0	162,0	152,0	131,0	97,0	
-	EVMS(J)5 20/4.0	4		190,0	179,0	171,0	160,0	138,0	102,0	
-	EVMS(J)5 23/5.5	5,5		218,0	206,0	196,0	183,0	159,0	117,0	
-	EVMS(J)5 25/5.5	5,5		237,0	224,0	213,0	199,0	173,0	127,0	
-	EVMS(J)5 27/5.5	5,5		256,0	242,0	230,0	215,0	186,0	138,0	

КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕЛЕЙ

 Картриджное уплотнение вала		Максимальное рабочее давление [бар]	EVMS из AISI 304 EVMSL из AISI 316					EVMSG из чугуна	
			 Овальный фланец (N)	 Круглый фланец (F)	 Свободный фланец (LF)	 Victaulic® (V)	 Хомут (C)	 Овальный фланец (N)	 Круглый фланец (F)
Несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук	Q ₁ BEG	16	См. стр. 36 *	См. стр. 36 *	○	○	○	См. стр. 37	См. стр. 37
Сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук	HQ ₁ BEG	25	○	16 бар: ○ 25 бар: см. стр. 36 *	○	○	○	○	16 бар: ○ 25 бар: см. стр. 37
Сбалансированное, SiC/SiC, Этилен-пропиленовый каучук	HQ ₃ Q ₁ EG	25	○	○	○	○	○	○	○
Несбалансированное, SiC/углерод, Фторэластомеры (FPM)	Q ₁ BVG	16	○	○	○	○	○	○	○
Сбалансированное, SiC/углерод, Фторэластомеры (FPM)	HQ ₁ BVG	25	○	○	○	○	○	○	○
Сбалансированное, SiC/SiC, Фторэластомеры (FPM)	HQ ₃ Q ₁ BVG	25	○	○	○	○	○	○	○

○ По запросу, обратитесь в нашу сеть по продажам.

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N), соединительные хомуты (C).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы (F), соединение Victaulic® (V), патрубок с хомутом, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

* AISI 316 по запросу. Свяжитесь с нашей сетью по продажам.

EVMS 5

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС ИЗ СТАЛИ AISI 304

IE3

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ



Производительность	до 7,8 м³/ч (130 л/мин)	
Общий напор	до 242 м	
Рабочее давление	не более 16 бар:	Овальный фланец (N)
	не более 25 бар:	Круглый фланец (F)
Уплотнение вала	не более 16 бар:	Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (Q,BEG)
	не более 25 бар:	Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (HQ,BEG)
Эластомер	Этилен-пропиленовый каучук (E)	
Диапазон температур жидкости	от -30 °C до +120 °C:	Q,BEG
	от -30 °C до +140 °C:	HQ,BEG
MEI	> 0,7	
Двигатель	Напряжение:	3 x 230/400 В, до 4 кВт 3 x 400/690 В, свыше 5,5 кВт 1 x 230 В, до 2,2 кВт
	Класс энергоэффективности:	IE3 свыше 0,75 кВт
	Класс защиты:	IP55
	Класс изоляции:	F
	Кол-во полюсов:	2
	Частота:	50 Гц
	Резистор с положительным ТКС:	В стандартной комплектации двигателя ETM (от 1,5 кВт)
Применение в системах питьевой воды	DM174, ACS:	Модель с вариантами исполнений Q,BEG, HQ,BEG



Модель	P ₂ [кВт]	Овальный фланец (N)				Круглый фланец (F)			
		1 x 230 В		3 x 230/400/690 В		1 x 230 В		3 x 230/400/690 В	
		Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.
EVMS5-2	0,37	26451000020	44.600	26451000024	41.716	26451100020	42.724	26451100024	39.834
EVMS5-3	0,55	26451000030	47.916	26451000034	44.562	26451100030	46.040	26451100034	42.680
EVMS5-4	0,75	26451000040	52.402	26451000045	47.660	26451100040	50.524	26451100045	45.779
EVMS5-5	1,1	26451000050	53.755	26451000055	49.915	26451100050	51.882	26451100055	48.031
EVMS5-6	1,5	26451000060	54.692	26451000065	51.379	26451100060	52.814	26451100065	49.892
EVMS5-7	1,5	26451000070	57.432	26451000075	54.128	26451100070	55.557	26451100075	52.637
EVMS5-8	2,2	26451000080	59.255	26451000085	58.138	26451100080	57.379	26451100085	56.256
EVMS5-9	2,2	26451000090	61.066	26451000095	59.943	26451100090	59.184	26451100095	58.452
EVMS5-10	2,2	26451000100	61.686	26451000105	60.566	26451100100	59.808	26451100105	59.076
EVMS5-11	2,2	26451000110	65.481	26451000115	64.226	26451100110	63.603	26451100115	62.348
EVMS5-12	3	-	-	26451000125	73.566	-	-	26451100125	71.684
EVMS5-13	3	-	-	26451000135	75.083	-	-	26451100135	73.198
EVMS5-14	3	-	-	26451000145	76.726	-	-	26451100145	74.842
EVMS5-15	3	-	-	26451000155	78.881	-	-	26451100155	77.129
EVMS5-17	4	-	-	26451000175	90.684	-	-	26451100175	85.699
EVMS5-19	4	-	-	-	-	-	-	26451100195	92.181
EVMS5-20	4	-	-	-	-	-	-	26451100205	92.716
EVMS5-23	5,5	-	-	-	-	-	-	26451100235	112.695
EVMS5-25	5,5	-	-	-	-	-	-	26451100255	115.223
EVMS5-27	5,5	-	-	-	-	-	-	26451100275	121.282

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

Все трехфазные насосы мощностью от 0,75 кВт до 11 кВт оснащаются двигателями ETM.

EVMSG 5

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ЧУГУНА

IE3



Производительность	до 7,8 м³/ч (130 л/мин)	
Общий напор	до 242 м	
Рабочее давление	не более 16 бар:	Овальный фланец (N)
	не более 25 бар:	Круглый фланец (F)
Уплотнение вала	не более 16 бар:	Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (Q,BEG)
	не более 25 бар:	Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (HQ,BEG)
Эластомер	Этилен-пропиленовый каучук (E)	
Диапазон температур жидкости	от -30 °C до +120 °C:	Q,BEG
	от -30 °C до +140 °C:	HQ,BEG
MEI	> 0,7	
Двигатель	Напряжение:	3 x 230/400 В, до 4 кВт 3 x 400/690 В, свыше 5,5 кВт 1 x 230 В, до 2,2 кВт
	Класс энергоэффективности:	IE3 свыше 0,75 кВт
	Класс защиты:	IP55
	Класс изоляции:	F
	Кол-во полюсов:	2
	Частота:	50 Гц
	Резистор с положительным ТКС:	В стандартной комплектации двигателя ETM (от 1,5 кВт)
Применение в системах питьевой воды	DM174:	Модель с вариантами исполнений Q,BEG, HQ,BEG

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

Модель	P ₂ [кВт]	Овальный фланец (N)				Круглый фланец (F)			
		1 x 230 В		3 x 230/400/690 В		1 x 230 В		3 x 230/400/690 В	
		Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.
EVMSG5- 2	0,37	26450000020	40.372	26450000024	37.491	26450100020	40.131	26450100024	37.253
EVMSG5- 3	0,55	26450000030	43.686	26450000034	39.646	26450100030	43.448	26450100034	39.405
EVMSG5- 4	0,75	26450000040	48.184	26450000045	43.448	26450100040	47.945	26450100045	43.204
EVMSG5- 5	1,1	26450000050	49.527	26450000055	45.558	26450100050	49.286	26450100055	45.317
EVMSG5- 6	1,5	26450000060	50.471	26450000065	47.031	26450100060	50.233	26450100065	46.725
EVMSG5- 7	1,5	26450000070	53.217	26450000075	49.912	26450100070	52.978	26450100075	49.674
EVMSG5- 8	2,2	26450000080	55.036	26450000085	53.793	26450100080	54.795	26450100085	54.063
EVMSG5- 9	2,2	26450000090	56.827	26450000095	55.580	26450100090	56.586	26450100095	55.180
EVMSG5- 10	2,2	26450000100	57.465	26450000105	56.221	26450100100	57.223	26450100105	55.821
EVMSG5- 11	2,2	26450000110	61.269	26450000115	60.537	26450100110	61.031	26450100115	59.719
EVMSG5- 12	3	-	-	26450000125	69.350	-	-	26450100125	69.500
EVMSG5- 13	3	-	-	26450000135	70.858	-	-	26450100135	70.997
EVMSG5- 14	3	-	-	26450000145	73.698	-	-	26450100145	73.842
EVMSG5- 15	3	-	-	26450000155	76.432	-	-	26450100155	75.809
EVMSG5- 17	4	-	-	26450000175	83.267	-	-	26450100175	83.026
EVMSG5- 19	4	-	-	-	-	-	-	26450100195	89.594
EVMSG5- 20	4	-	-	-	-	-	-	26450100205	90.135
EVMSG5- 23	5,5	-	-	-	-	-	-	26450100235	109.676
EVMSG5- 25	5,5	-	-	-	-	-	-	26450100255	112.510
EVMSG5- 27	5,5	-	-	-	-	-	-	26450100275	118.601

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

Все трехфазные насосы мощностью от 0,75 кВт до 11 кВт оснащаются двигателями ETM.

EVMS 10

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС

IE3

ТАБЛИЦА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель		Двигатель	Макс. рабоч. давление	Производительность Q									
Одна фаза 230 В	Три фазы 230/400/690 В			[кВт]	[бар]	л/мин	0	75	100	130	150	180	200
				м³/ч	0	4,5	6,0	7,8	9,0	10,8	12,0	15,0	
H = общий напор [м]													
EVMS()10 2/0.75M	EVMS()10 2/0.75	0,75	16	21,8	21,2	20,8	19,7	18,7	16,6	14,9	9,8		
EVMS()10 3/1.5M	EVMS()10 3/1.5	1,5		32,7	31,8	31,2	29,6	28,0	24,9	22,4	14,7		
EVMS()10 4/2.2M	EVMS()10 4/2.2	2,2		43,6	42,4	41,7	39,5	37,3	33,2	29,8	19,6		
EVMS()10 5/2.2M	EVMS()10 5/2.2	2,2		54,5	53,0	52,0	49,3	46,7	41,5	37,3	24,6		
EVMS()10 6/2.2M	EVMS()10 6/2.2	2,2		65,5	63,5	62,5	59,0	56,0	50,0	45,0	29,5		
-	EVMS()10 7/3.0	3		76,5	74,0	73,0	69,0	65,5	58,0	52,0	34,4		
-	EVMS()10 8/3.0	3		87,0	84,5	83,5	79,0	74,5	66,5	59,5	39,3		
-	EVMS()10 9/4.0	4		98,0	95,5	93,5	89,0	84,0	74,5	67,0	44,0		
-	EVMS()10 10/4.0	4		108,9	105,9	104,1	98,5	93,5	83,0	74,5	49,0		
-	EVMS()10 11/4.0	4		119,8	116,5	114,5	108,6	102,6	91,5	82,0	54,0		
-	EVMS()10 12/5.5	5,5	25	130,7	127,1	125,0	118,4	112,0	99,5	89,5	59,0		
-	EVMS()10 14/5.5	5,5		152,5	148,3	145,8	138,2	130,6	116,2	104,4	68,5		
-	EVMS()10 15/5.5	5,5		163,4	158,8	156,2	148,0	139,9	124,5	111,9	73,5		
-	EVMS()10 16/7.5	7,5		174,3	169,4	166,6	157,9	149,3	132,8	119,4	78,5		
-	EVMS()10 18/7.5	7,5		196,1	190,6	187,4	177,6	167,9	149,4	134,3	88,5		
-	EVMS()10 19/7.5	7,5		207,0	201,2	197,9	187,5	177,3	157,7	141,8	93,5		
-	EVMS()10 21/7.5	7,5		228,8	222,4	218,7	207,2	195,9	174,2	156,7	103,1		
-	EVMS()10 22/11	11		239,7	233,0	229,1	217,1	205,3	182,5	164,1	108,0		
-	EVMS()10 23/11	11		250,6	243,5	239,5	227,0	214,6	190,8	171,6	112,9		

КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕЛЕЙ

 Картриджное уплотнение вала		Максимальное рабочее давление [бар]	EVMS из AISI 304 EVMSL из AISI 316					EVMSG из чугуна	
			 Овальный фланец (N)	 Круглый фланец (F)	 Свободный фланец (LF)	 Victaulic® (V)	 Хомут (C)	 Овальный фланец (N)	 Круглый фланец (F)
Несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук	Q ₁ BEG	16	См. стр. 39 *	См. стр. 39 *	○	○	○	См. стр. 40	См. стр. 40
Сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук	HQ ₁ BEG	25	○	16 бар: ○ 25 бар: см. стр. 39 *	○	○	○	○	16 бар: ○ 25 бар: см. стр. 40
Сбалансированное, SiC/SiC, Этилен-пропиленовый каучук	HQ ₉ Q ₁ EG	25	○	○	○	○	○	○	○
Несбалансированное, SiC/углерод, Фторэластомеры (FPM)	Q ₁ BVG	16	○	○	○	○	○	○	○
Сбалансированное, SiC/углерод, Фторэластомеры (FPM)	HQ ₁ BVG	25	○	○	○	○	○	○	○
Сбалансированное, SiC/SiC, Фторэластомеры (FPM)	HQ ₉ Q ₁ BVG	25	○	○	○	○	○	○	○

о По запросу, обратитесь в нашу сеть по продажам.

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N), соединительные хомуты (C).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы (F), соединения Victaulic® (V), патрубок с хомутом, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

* AISI 316 по запросу. Свяжитесь с нашей сетью по продажам.

EVMS 10

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС ИЗ СТАЛИ AISI 304

IE3



Производительность	до 15 м³/ч (250 л/мин)
Общий напор	до 243,5 м
Рабочее давление	не более 16 бар: Овальный фланец (N)
	не более 25 бар: Круглый фланец (F)
Уплотнение вала	не более 16 бар: Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (Q,BEG)
	не более 25 бар: Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (HQ,BEG)
Эластомер	Этилен-пропиленовый каучук (E)
Диапазон температур жидкости	от -30 °C до +120 °C: Q,BEG
	от -30 °C до +140 °C: HQ,BEG
MEI	> 0,7
Двигатель	3 x 230/400 В, до 4 кВт
	Напряжение: 3 x 400/690 В, свыше 5,5 кВт
	1 x 230 В, до 2,2 кВт
	Класс энергоэффективности: IE3 свыше 0,75 кВт
	Класс защиты: IP55
	Класс изоляции: F
	Кол-во полюсов: 2
Применение в системах питьевой воды	Частота: 50 Гц
	Резистор с положительным ТКС: В стандартной комплектации двигателя ETM (от 1,5 кВт)
	DM174, ACS: Модель с вариантами исполнений Q,BEG, HQ,BEG

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

Модель	P ₂ [кВт]	Овальный фланец (N)				Круглый фланец (F)			
		1 x 230 В		3 x 230/400/690 В		1 x 230 В		3 x 230/400/690 В	
		Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.
EVMS10- 2	0,75	26551000020	59.470	26551000025	54.731	26551100020	55.721	26551100025	50.971
EVMS10- 3	1,5	26551000030	59.572	26551000035	56.265	26551100030	55.818	26551100035	52.896
EVMS10- 4	2,2	26551000040	61.845	26551000045	60.737	26551100040	58.094	26551100045	56.977
EVMS10- 5	2,2	26551000050	63.779	26551000055	63.788	26551100050	61.157	26551100055	60.034
EVMS10- 6	2,2	26551000060	65.831	26551000065	64.585	26551100060	62.077	26551100065	60.960
EVMS10- 7	3	-	-	26551000075	76.235	-	-	26551100075	72.616
EVMS10- 8	3	-	-	26551000085	76.479	-	-	26551100085	72.725
EVMS10- 9	4	-	-	26551000095	85.340	-	-	26551100095	81.351
EVMS10- 10	4	-	-	26551000105	86.128	-	-	26551100105	82.138
EVMS10- 11	4	-	-	26551000115	88.659	-	-	26551100115	84.905
EVMS10- 12	5,5	-	-	26551000125	109.952	-	-	26551100125	105.816
EVMS10- 14	5,5	-	-	26551000145	113.830	-	-	26551100145	110.075
EVMS10- 15	5,5	-	-	26551000155	114.938	-	-	26551100155	111.184
EVMS10- 16	7,5	-	-	-	-	-	-	26551100165	118.654
EVMS10- 18	7,5	-	-	-	-	-	-	26551100185	122.887
EVMS10- 19	7,5	-	-	-	-	-	-	26551100195	123.143
EVMS10- 21	7,5	-	-	-	-	-	-	26551100215	126.259
EVMS10- 22	11	-	-	-	-	-	-	26551100225	149.789
EVMS10- 23	11	-	-	-	-	-	-	26551100235	153.711

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

Все трехфазные насосы мощностью от 0,75 кВт до 11 кВт оснащаются двигателями ETM.

EVMSG 10

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС
С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ЧУГУНА

IE3

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ



Производительность	до 15 м³/ч (250 л/мин)
Общий напор	до 243,5 м
Рабочее давление	не более 16 бар: Овальный фланец (N)
	не более 25 бар: Круглый фланец (F)
Уплотнение вала	не более 16 бар: Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (Q,BEG)
	не более 25 бар: Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (HQ,BEG)
Эластомер	Этилен-пропиленовый каучук (E)
Диапазон температур жидкости	от -30 °C до +120 °C: Q,BEG
	от -30 °C до +140 °C: HQ,BEG
MEI	> 0,7
Двигатель	Напряжение: 3 х 230/400 В, до 4 кВт
	3 х 400/690 В, свыше 5,5 кВт
	1 х 230 В, до 2,2 кВт
	Класс энергоэффективности: IE3 свыше 0,75 кВт
	Класс защиты: IP55
	Класс изоляции: F
Применение в системах питьевой воды	Кол-во полюсов: 2
	Частота: 50 Гц
DM174: Модель с вариантами исполнений Q,BEG, HQ,BEG	



Модель	P ₂ [кВт]	Овальный фланец (N)				Круглый фланец (F)			
		1 х 230 В		3 х 230/400/690 В		1 х 230 В		3 х 230/400/690 В	
		Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.
EVMSG10-2	0,75	26550000020	53.563	26550000025	48.819	26550100020	52.323	26550100025	47.578
EVMSG10-3	1,5	26550000030	53.658	26550000035	50.230	26550100030	52.426	26550100035	48.989
EVMSG10-4	2,2	26550000040	55.936	26550000045	55.204	26550100040	54.698	26550100045	53.452
EVMSG10-5	2,2	26550000050	58.996	26550000055	57.750	26550100050	57.759	26550100055	56.512
EVMSG10-6	2,2	26550000060	59.919	26550000065	59.184	26550100060	58.685	26550100065	57.373
EVMSG10-7	3	-	-	26550000075	70.332	-	-	26550100075	69.024
EVMSG10-8	3	-	-	26550000085	71.082	-	-	26550100085	69.206
EVMSG10-9	4	-	-	26550000095	79.296	-	-	26550100095	77.929
EVMSG10-10	4	-	-	26550000105	80.083	-	-	26550100105	78.716
EVMSG10-11	4	-	-	26550000115	82.753	-	-	26550100115	81.647
EVMSG10-12	5,5	-	-	26550000125	104.017	-	-	26550100125	102.226
EVMSG10-14	5,5	-	-	26550000145	108.285	-	-	26550100145	106.686
EVMSG10-15	5,5	-	-	26550000155	109.011	-	-	26550100155	107.791
EVMSG10-16	7,5	-	-	-	-	-	-	26550100165	115.261
EVMSG10-18	7,5	-	-	-	-	-	-	26550100185	118.445
EVMSG10-19	7,5	-	-	-	-	-	-	26550100195	120.127
EVMSG10-21	7,5	-	-	-	-	-	-	26550100215	122.864
EVMSG10-22	11	-	-	-	-	-	-	26550100225	146.391
EVMSG10-23	11	-	-	-	-	-	-	26550100235	150.313

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

Все трехфазные насосы мощностью от 0,75 кВт до 11 кВт оснащаются двигателями ETM.

EVMS 15

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС

IE3

ТАБЛИЦА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель		Двигатель	Макс. рабоч. давление	Производительность Q											
Одна фаза 230 В	Три фазы 230/400/690 В			[кВт]	[бар]	л/мин	0	130	150	180	200	250	300	350	400
						м³/ч	0	7,8	9,0	10,8	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0
H = общий напор [м]															
EVMS()15 1/1.1M	EVMS()15 1/1.1	1,1	16	14,9	13,3	13,0	12,4	12,1	10,8	9,5	7,5	4,8			
EVMS()15 2/2.2M	EVMS()15 2/2.2	2,2		29,5	27,5	27,1	26,5	26,1	24,9	23,1	20,4	16,8			
-	EVMS()15 3/3.0	3		44,5	41,5	40,5	39,7	39,1	37,3	34,7	30,6	25,2			
-	EVMS()15 4/4.0	4		59,0	55,0	54,5	53,0	52,0	50,0	46,5	41,0	33,6			
-	EVMS()15 5/5.5	5,5		73,5	69,0	68,0	66,0	65,0	62,0	58,0	51,0	42,0			
-	EVMS()15 6/5.5	5,5		88,5	82,5	81,5	79,5	78,0	74,5	69,5	61,0	50,5			
-	EVMS()15 7/7.5	7,5		103,0	96,5	95,0	92,5	91,0	87,0	81,0	71,5	58,5			
-	EVMS()15 8/7.5	7,5		118,0	110,0	109,0	106,0	104,0	99,5	92,5	81,5	67,0			
-	EVMS()15 9/11	11		133,0	124,0	122,0	119,0	117,0	112,0	104,0	92,0	75,5			
-	EVMS()15 10/11	11		147,0	138,0	136,0	132,0	130,0	124,0	116,0	102,0	84,0			
-	EVMS()15 11/11	11	25	162,0	151,0	149,0	146,0	143,0	137,0	127,0	112,0	92,5			
-	EVMS()15 12/11	11		177,0	165,0	163,0	159,0	156,0	149,0	139,0	122,0	101,0			
-	EVMS()15 13/11	11		191,0	179,0	176,0	172,0	169,0	162,0	150,0	133,0	109,0			
-	EVMS()15 15/15	15		221,0	206,0	203,0	199,0	195,0	187,0	174,0	153,0	126,0			
-	EVMS()15 17/15	15		250,0	234,0	231,0	225,0	221,0	211,0	197,0	173,0	143,0			

КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕЛЕЙ

 Картриджное уплотнение вала			EVMS из AISI 304 EVMSL из AISI 316					EVMSG из чугуна	
			 Овальный фланец (N)	 Круглый фланец (F)	 Свободный фланец (LF)	 Victaulic® (V)	 Хомут (C)	 Овальный фланец (N)	 Круглый фланец (F)
Несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук	Q ₁ BEG	16	См. стр. 42 *	См. стр. 42 *	○	○	○	См. стр. 43	См. стр. 43
Сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук	HQ ₁ BEG	25	○	16 бар: ○ 25 бар: см. стр. 42 *	○	○	○	○	16 бар: ○ 25 бар: см. стр. 43
Сбалансированное, SiC/SiC, Этилен-пропиленовый каучук	HQ ₃ Q ₁ EG	25	○	○	○	○	○	○	○
Несбалансированное, SiC/углерод, Фторэластомеры (FPM)	Q ₁ BVG	16	○	○	○	○	○	○	○
Сбалансированное, SiC/углерод, Фторэластомеры (FPM)	HQ ₁ BVG	25	○	○	○	○	○	○	○
Сбалансированное, SiC/SiC, Фторэластомеры (FPM)	HQ ₃ Q ₁ BVG	25	○	○	○	○	○	○	○

○ По запросу, обратитесь в нашу сеть по продажам.

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N), соединительные хомуты (C).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы (F), соединение Victaulic® (V), патрубок с хомутом, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

* AISI 316 по запросу. Свяжитесь с нашей сетью по продажам.

EVMS 15

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС ИЗ СТАЛИ AISI 304

IE3



Производительность	до 24 м³/ч (400 л/мин)
Общий напор	до 234 м
Рабочее давление	не более 16 бар: Овальный фланец (N)
	не более 25 бар: Круглый фланец (F)
Уплотнение вала	не более 16 бар: Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (Q,BEG)
	не более 25 бар: Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (HQ,BEG)
Эластомер	Этилен-пропиленовый каучук (E)
Диапазон температур жидкости	от -30 °C до +120 °C: Q,BEG
	от -30 °C до +140 °C: HQ,BEG
MEI	> 0,7
Двигатель	Напряжение: 3 x 230/400 В, до 4 кВт
	3 x 400/690 В, свыше 5,5 кВт
	1 x 230 В, до 2,2 кВт
	Класс энергоэффективности: IE3 свыше 0,75 кВт
	Класс защиты: IP55
	Класс изоляции: F
	Кол-во полюсов: 2
Применение в системах питьевой воды	Частота: 50 Гц
	Резистор с положительным ТКС: В стандартной комплектации двигателя ETM (от 1,5 кВт)
	DM174, ACS: Модель с вариантами исполнений Q,BEG, HQ,BEG



Модель	P ₂ [кВт]	Овальный фланец (N)				Круглый фланец (F)			
		1 x 230 В		3 x 230/400/690 В		1 x 230 В		3 x 230/400/690 В	
		Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.
EVMS15- 1	1,1	26651000010	57.991	26651000015	54.148	26651100010	55.198	26651100015	53.169
EVMS15- 2	2,2	26651000020	59.546	26651000025	58.423	26651100020	56.750	26651100025	55.627
EVMS15- 3	3	-		26651000035	70.482	-		26651100035	67.683
EVMS15- 4	4	-		26651000045	78.493	-		26651100045	78.378
EVMS15- 5	5,5	-		26651000055	96.000	-		26651100055	93.204
EVMS15- 6	5,5	-		26651000065	97.949	-		26651100065	95.150
EVMS15- 7	7,5	-		26651000075	108.256	-		26651100075	105.457
EVMS15- 8	7,5	-		26651000085	109.928	-		26651100085	107.133
EVMS15- 9	11	-		26651000095	134.009	-		26651100095	131.210
EVMS15- 10	11	-		26651000105	136.246	-		26651100105	138.168
EVMS15- 11	11	-		26651000115	140.164	-		26651100115	137.366
EVMS15- 12	11	-		-		-		26651100125	140.973
EVMS15- 13	11	-		-		-		26651100135	143.234
EVMS15- 15	15	-		-		-		26651100154	189.230
EVMS15- 17	15	-		-		-		26651100174	195.556

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

Все трехфазные насосы мощностью от 0,75 кВт до 11 кВт оснащаются двигателями ETM.

EVMSG 15

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ЧУГУНА

IE3



Производительность	до 24 м³/ч (400 л/мин)	
Общий напор	до 234 м	
Рабочее давление	не более 16 бар:	Овальный фланец (N)
	не более 25 бар:	Круглый фланец (F)
Уплотнение вала	не более 16 бар:	Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (Q,BEG)
	не более 25 бар:	Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (HQ,BEG)
Эластомер	Этилен-пропиленовый каучук (E)	
Диапазон температур жидкости	от -30 °C до +120 °C:	Q,BEG
	от -30 °C до +140 °C:	HQ,BEG
MEI	> 0,7	
Двигатель	Напряжение:	3 x 230/400 В, до 4 кВт 3 x 400/690 В, свыше 5,5 кВт 1 x 230 В, до 2,2 кВт
	Класс энергоэффективности:	IE3 свыше 0,75 кВт
	Класс защиты:	IP55
	Класс изоляции:	F
	Кол-во полюсов:	2
	Частота:	50 Гц
	Резистор с положительным ТКС:	В стандартной комплектации двигателя ETM (от 1,5 кВт)
Применение в системах питьевой воды	DM174:	Модель с вариантами исполнений Q,BEG, HQ,BEG

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

Модель	P ₂ [кВт]	Овальный фланец (N)				Круглый фланец (F)			
		1 x 230 В		3 x 230/400/690 В		1 x 230 В		3 x 230/400/690 В	
		Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.
EVMSG15- 1	1,1	26650000010	52.655	26650000015	48.819	26650100010	52.055	26650100015	48.216
EVMSG15- 2	2,2	26650000020	54.207	26650000025	53.093	26650100020	53.610	26650100025	52.490
EVMSG15- 3	3	-		26650000035	64.955	-		26650100035	64.355
EVMSG15- 4	4	-		26650000045	73.096	-		26650100045	72.499
EVMSG15- 5	5,5	-		26650000055	91.181	-		26650100055	90.199
EVMSG15- 6	5,5	-		26650000065	92.998	-		26650100065	91.887
EVMSG15- 7	7,5	-		26650000075	102.529	-		26650100075	101.929
EVMSG15- 8	7,5	-		26650000085	105.172	-		26650100085	104.193
EVMSG15- 9	11	-		26650000095	128.676	-		26650100095	128.076
EVMSG15- 10	11	-		26650000105	130.913	-		26650100105	130.313
EVMSG15- 11	11	-		26650000115	134.832	-		26650100115	134.235
EVMSG15- 12	11	-		-		-		26650100125	137.322
EVMSG15- 13	11	-		-		-		26650100135	140.097
EVMSG15- 15	15	-		-		-		26650100154	186.605
EVMSG15- 17	15	-		-		-		26650100174	192.655

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

Все трехфазные насосы мощностью от 0,75 кВт до 11 кВт оснащаются двигателями ETM.

EVMS 20

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС

IE3

ТАБЛИЦА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель		Двигатель [кВт]	Макс. рабоч. давление [бар]	Производительность Q									
Одна фаза 230 В	Три фазы 230/400/690 В			л/мин	0	180	200	250	300	350	400	450	480
				м³/ч	0	10,8	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	28,8
				H = общий напор [м]									
EVMS(,)20 1/1.5M	EVMS(,)20 1/1.5	1,5	16	17,2	14,3	13,9	12,8	11,3	9,6	7,3	4,3	2,4	
-	EVMS(,)20 2/3.0	3		33,7	30,4	29,9	28,9	27,7	26,2	23,6	19,9	17,4	
-	EVMS(,)20 3/4.0	4		50,5	45,6	44,9	43,4	41,6	39,2	35,5	29,9	26,2	
-	EVMS(,)20 4/5.5	5,5		67,4	60,8	59,8	57,8	55,4	52,3	47,3	39,8	34,9	
-	EVMS(,)20 5/7.5	7,5		84,2	76,0	74,8	72,3	69,3	65,4	59,1	49,8	43,6	
-	EVMS(,)20 6/7.5	7,5		101,1	91,2	89,7	86,7	83,1	78,5	70,9	59,7	52,3	
-	EVMS(,)20 7/11	11		117,9	106,4	104,7	101,2	97,0	91,5	82,7	69,7	61,1	
-	EVMS(,)20 8/11	11		134,7	121,6	119,6	115,6	110,8	104,6	94,5	79,6	69,8	
-	EVMS(,)20 9/11	11	25	151,6	136,8	134,6	130,1	124,7	117,7	106,4	89,6	78,5	
-	EVMS(,)20 10/11	11		168,4	152,0	149,5	144,5	138,5	130,8	118,2	99,5	87,2	
-	EVMS(,)20 11/15	15		185,3	167,2	164,5	159,0	152,4	143,8	130,0	109,5	96,0	
-	EVMS(,)20 12/15	15		202,1	182,4	179,4	173,4	166,2	156,9	141,8	119,4	104,7	
-	EVMS(,)20 13/15	15		219,0	197,6	194,4	187,9	180,1	170,0	153,7	129,4	113,4	
-	EVMS(,)20 14/18.5	18,5		235,8	212,8	209,3	202,3	193,9	183,1	165,5	139,3	122,1	
-	EVMS(,)20 15/18.5	18,5		252,6	228,0	224,3	216,8	207,8	196,1	177,3	149,3	130,8	
-	EVMS(,)20 16/18.5	18,5		269,5	243,1	239,2	231,2	221,6	209,2	189,1	159,2	139,6	

КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕЛЕЙ

 Картриджное уплотнение вала		Максимальное рабочее давление [бар]	EVMS из AISI 304 EVMSL из AISI 316					EVMSG из чугуна	
			 Овальный фланец (N)	 Круглый фланец (F)	 Свободный фланец (LF)	 Victaulic® (V)	 Хомут (C)	 Овальный фланец (N)	Круглый фланец (F)
Несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук	Q ₁ BEG	16	См. стр. 45 *	См. стр. 45 *	○	○	○	См. стр. 46	См. стр. 46
Сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук	HQ ₁ BEG	25	○	16 бар: ○ 25 бар: см. стр. 45 *	○	○	○	○	16 бар: ○ 25 бар: см. стр. 46
Сбалансированное, SiC/SiC, Этилен-пропиленовый каучук	HQ ₃ Q ₁ EG	25	○	○	○	○	○	○	○
Несбалансированное, SiC/углерод, Фторэластомеры (FPM)	Q ₁ BVG	16	○	○	○	○	○	○	○
Сбалансированное, SiC/углерод, Фторэластомеры (FPM)	HQ ₁ BVG	25	○	○	○	○	○	○	○
Сбалансированное, SiC/SiC, Фторэластомеры (FPM)	HQ ₃ Q ₁ BVG	25	○	○	○	○	○	○	○

○ По запросу, обратитесь в нашу сеть по продажам.

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N), соединительные хомуты (C).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы (F), соединение Victaulic® (V), патрубок с хомутом, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

* AISI 316 по запросу. Свяжитесь с нашей сетью по продажам.

EVMS 20

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС ИЗ СТАЛИ AISI 304

IE3



Производительность	до 28,8 м³/ч (480 л/мин)
Общий напор	до 243,1 м
Рабочее давление	не более 16 бар: Овальный фланец (N)
	не более 25 бар: Круглый фланец (F)
Уплотнение вала	не более 16 бар: Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (Q,BEG)
	не более 25 бар: Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (HQ,BEG)
Эластомер	Этилен-пропиленовый каучук (E)
Диапазон температур жидкости	от -30 °C до +120 °C: Q,BEG
	от -30 °C до +140 °C: HQ,BEG
MEI	> 0,7
Двигатель	3 x 230/400 В, до 4 кВт
	Напряжение: 3 x 400/690 В, свыше 5,5 кВт
	1 x 230 В, до 2,2 кВт
	Класс энергоэффективности: IE3 свыше 0,75 кВт
	Класс защиты: IP55
	Класс изоляции: F
	Кол-во полюсов: 2
Применение в системах питьевой воды	Частота: 50 Гц
	Резистор с положительным ТКС: В стандартной комплектации двигателя ETM (от 1,5 кВт)
	DM174, ACS: Модель с вариантами исполнений Q,BEG, HQ,BEG



МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

Модель	P ₂ [кВт]	Овальный фланец (N)				Круглый фланец (F)			
		1 x 230 В		3 x 230/400/690 В		1 x 230 В		3 x 230/400/690 В	
		Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.
EVMS20- 1	1,5	26751000010	57.844	26751000015	54.539	26751100010	55.051	26751100015	51.741
EVMS20- 2	3	-		26751000025	68.124	-		26751100025	65.326
EVMS20- 3	4	-		26751000035	76.797	-		26751100035	74.001
EVMS20- 4	5,5	-		26751000045	93.809	-		26751100045	91.011
EVMS20- 5	7,5	-		26751000055	99.660	-		26751100055	96.861
EVMS20- 6	7,5	-		26751000065	101.641	-		26751100065	98.842
EVMS20- 7	11	-		26751000075	129.052	-		26751100075	126.253
EVMS20- 8	11	-		26751000085	131.513	-		26751100085	128.714
EVMS20- 9	11	-		26751000095	134.438	-		26751100095	131.636
EVMS20- 10	11	-		-		-		26751100105	136.366
EVMS20- 11	15	-		-		-		26751100114	179.811
EVMS20- 12	15	-		-		-		26751100124	182.069
EVMS20- 13	15	-		-		-		26751100134	184.747
EVMS20- 14	18,5	-		-		-		26751100144	217.870
EVMS20- 15	18,5	-		-		-		26751100154	219.469
EVMS20- 16	18,5	-		-		-		26751100164	221.468

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

Все трехфазные насосы мощностью от 0,75 кВт до 11 кВт оснащаются двигателями ETM.

EVMSG 20

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ЧУГУНА

IE3



МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

Производительность	до 28,8 м³/ч (480 л/мин)	
Общий напор	до 243,1 м	
Рабочее давление	не более 16 бар:	Овальный фланец (N)
	не более 25 бар:	Круглый фланец (F)
Уплотнение вала	не более 16 бар:	Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (Q,BEG)
	не более 25 бар:	Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод, Этилен-пропиленовый каучук (HQ,BEG)
Эластомер	Этилен-пропиленовый каучук (E)	
Диапазон температур жидкости	от -30 °C до +120 °C:	Q,BEG
	от -30 °C до +140 °C:	HQ,BEG
MEI	> 0,7	
Двигатель	Напряжение:	3 x 230/400 В, до 4 кВт
		3 x 400/690 В, свыше 5,5 кВт
		1 x 230 В, до 2,2 кВт
	Класс энергоэффективности:	IE3 свыше 0,75 кВт
	Класс защиты:	IP55
	Класс изоляции:	F
	Кол-во полюсов:	2
	Частота:	50 Гц
Применение в системах питьевой воды	Резистор с положительным ТК:	В стандартной комплектации двигателя ETM (от 1,5 кВт)
	DM174:	Модель с вариантами исполнений Q,BEG, HQ,BEG



Модель	P ₂ [кВт]	Овальный фланец (N)				Круглый фланец (F)			
		1 x 230 В		3 x 230/400/690 В		1 x 230 В		3 x 230/400/690 В	
		Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.	Код	Стоимость, руб.
EVMSG20- 1	1,5	26750000010	52.508	26750000015	49.207	26750100010	51.908	26750100015	48.604
EVMSG20- 2	3	-		26750000025	62.792	-		26750100025	62.189
EVMSG20- 3	4	-		26750000035	71.846	-		26750100035	70.673
EVMSG20- 4	5,5	-		26750000045	88.985	-		26750100045	87.809
EVMSG20- 5	7,5	-		26750000055	94.459	-		26750100055	97.181
EVMSG20- 6	7,5	-		26750000065	96.179	-		26750100065	98.963
EVMSG20- 7	11	-		26750000075	123.331	-		26750100075	122.731
EVMSG20- 8	11	-		26750000085	126.380	-		26750100085	125.774
EVMSG20- 9	11	-		26750000095	129.102	-		26750100095	128.502
EVMSG20- 10	11	-		-		-		26750100105	133.238
EVMSG20- 11	15	-		-		-		26750100114	176.677
EVMSG20- 12	15	-		-		-		26750100124	178.417
EVMSG20- 13	15	-		-		-		26750100134	181.096
EVMSG20- 14	18,5	-		-		-		26750100144	214.736
EVMSG20- 15	18,5	-		-		-		26750100154	216.844
EVMSG20- 16	18,5	-		-		-		26750100164	218.563

Включено в объем поставки: овальные ответные фланцы (N).

Не включено в объем поставки: круглые ответные фланцы, в качестве аксессуаров. См. стр. 47.

Все трехфазные насосы мощностью от 0,75 кВт до 11 кВт оснащаются двигателями ETM.

АКСЕССУАРЫ EVMS



Круглый фланец (F)

Круглые ответные фланцы (F, LF)

Модель	Макс. рабоч. давление [бар]	Размер	Кол-во комплектов	Эластомеры	Код Оцинкованные	Стоимость, руб.	Код AISI 304	Стоимость, руб.	Код AISI 316	Стоимость, руб.
EVMS()1, 3	25	DN25	2	Этилен-пропиленовый каучук	364100021	4.143	364400035	17.158	364300026	17.247
			2	Фторэластомеры (FPM)	364400021	5.305	364200035	18.315	364400026	18.405
EVMS()5	25	DN32	2	Этилен-пропиленовый каучук	364100022	5.772	364400034	23.634	364300027	24.414
			2	Фторэластомеры (FPM)	364400022	9.778	364200034	24.847	364400027	25.695
EVMS()10	25	DN40	2	Этилен-пропиленовый каучук	364100023	6.246	364400039	13.306	364300028	14.155
			2	Фторэластомеры (FPM)	364400023	7.476	364200039	14.605	364400028	15.454
EVMS()15, 20	25	DN50	2	Этилен-пропиленовый каучук	364100024	7.256	364400041	31.020	364300029	31.872
			2	Фторэластомеры (FPM)	364400024	9.077	364200041	32.838	364400029	33.697



Соединение Victaulic® (V)

Соединение Victaulic® (V)

Модель	Макс. рабоч. давление [бар]	Размер	Кол-во комплектов	Эластомер	Код AISI 316L	Стоимость, руб.
EVMS()1, 3, 5	25	DN32	2	Этилен-пропиленовый каучук	365100120	21.734
			2	Фторэластомеры (FPM)	365200120	57.121
EVMS()10, 15, 20	25	DN50	2	Этилен-пропиленовый каучук	365100121	27.702
			2	Фторэластомеры (FPM)	365200121	68.768



Соединение Victaulic® (V) с патрубками

Соединение Victaulic® (V) с патрубками

Модель	Тип	Макс. рабоч. давление [бар]	Размер	Кол-во комплектов	Эластомер	Код AISI 316L	Стоимость, руб.
EVMS()1, 3, 5	с набором резьбовых патрубков	25	R11/4	2	Этилен-пропиленовый каучук	364100122	27.416
				2	Фторэластомеры (FPM)	364200122	62.807
	с наборами патрубков под приварку	25	DN 32	2	Этилен-пропиленовый каучук	364100123	24.527
				2	Фторэластомеры (FPM)	364200123	59.914
EVMS()10, 15, 20	с набором резьбовых патрубков	25	R2	2	Этилен-пропиленовый каучук	364100124	36.126
				2	Фторэластомеры (FPM)	364200124	77.192
	с наборами патрубков под приварку	25	DN 50	2	Этилен-пропиленовый каучук	364100125	33.604
				2	Фторэластомеры (FPM)	364200125	74.670



Патрубок с хомутом под приварку (C)

Патрубок с хомутом под приварку (C)

Модель	Макс. рабоч. давление [бар]	Размер	Кол-во комплектов	Код AISI 316L	Стоимость, руб.
EVMS()1, 3, 5	25	Ø59	2	375316215	4.418
EVMS()10, 15, 20	25	Ø87	2	375316216	6.696

В комплект насоса входит хомутовое соединение.

EVMG 32

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 С ОСНОВАНИЕМ НАСОСА ИЗ ЧУГУНА


IE3


Три фазы 230/400/690 В — 50 Гц											
Модель	Код	Стоимость, руб.	Класс энерго-эфф-ти	л. с.	кВт	Потреб. ток [А]			Вес [кг]	Эксплуатационные показатели	
						230 В	400 В	690 В		Q [м³/ч]	H [м]
EVMG/132 1-0F5/2,2	2360100004I	86.483	IE3	3	2,2	8	4,6	-	72,0	12÷30,0÷42,0	21,7÷16,4÷9,7
EVMG/132 2-2F5/3,0	2360110204I	94.009	IE3	4	3	9,7	5,6	-	80,8	12÷30,0÷36,0	36,9÷23,5÷17,4
EVMG/132 2-0F5/4,0	2360120004I	97.613	IE3	5,5	4	12,1	7	-	84,5	12÷30,0÷42,0	43,5÷32,8÷19,4
EVMG/132 3-3F5/5,5	2360130304I	118.065	IE3	7,5	5,5	-	10	5,8	112,6	12÷30,0÷36,0	55,5÷35,2÷26,1
EVMG/132 3-1F5/5,5	2360130004I	118.243	IE3	7,5	5,5	-	10	5,8	112,6	12÷30,0÷42,0	62,0÷44,5÷24,5
EVMG/132 4-3F5/7,5	2360140304I	127.441	IE3	10	7,5	-	13,5	7,8	119,4	12÷30,0÷36,0	77,0÷51,5÷39,4
EVMG/132 4-1F5/7,5	2360140004I	127.391	IE3	10	7,5	-	13,5	7,8	119,4	12÷30,0÷42,0	83,5÷61,0÷34,2
EVMG/132 5-3F5/11	2360160304I	163.756	IE3	15	11	-	19,5	11,2	169,3	12÷30,0÷42,0	100,0÷70,0÷37,3
EVMG/132 5-0F5/11	2360160004I	162.871	IE3	15	11	-	19,5	11,2	169,3	12÷30,0÷42,0	110,0÷84,0÷49,0
EVMG/132 6-3F5/11	2360161304I	172.346	IE3	15	11	-	19,5	11,2	172,3	12÷30,0÷42,0	122,0÷87,0÷47,0
EVMG/132 6-2F5/11	2360161004I	172.492	IE3	15	11	-	19,5	11,2	172,3	12÷30,0÷42,0	125,0÷91,5÷51,0
EVMG/132 7-3F5/15	2360170304I	195.404	IE3	20	15	-	26,7	15,4	206,0	12÷30,0÷42,0	144,0÷104,0÷57,0
EVMG/132 7-0F5/15	2360170004I	195.158	IE3	20	15	-	26,7	15,4	206,0	12÷30,0÷42,0	154,0÷118,0÷69,0
EVMG/132 8-3F5/15	2360171304I	200.997	IE3	20	15	-	26,7	15,4	209,0	12÷30,0÷42,0	166,0÷121,0÷67,0
EVMG/132 8-2F5/15	2360172004I	200.762	IE3	20	15	-	26,7	15,4	209,0	12÷30,0÷42,0	172,0÷130,0÷75,0
EVMG/132 9-3F5/18,5	2360180304I	226.075	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	212,0	12÷30,0÷42,0	188,0÷137,0÷76,5
EVMG/132 9-0F5/18,5	2360180004I	226.165	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	212,0	12÷30,0÷42,0	197,0÷152,0÷88,5
EVMG/132 10-3F5/18,5	2360181304I	237.025	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	216,0	12÷30,0÷42,0	210,0÷154,0÷86,5
EVMG/132 10-2F5/18,5	2360181104I	236.766	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	216,0	12÷30,0÷42,0	213,0÷159,0÷90,5
EVMG/132 11-3F5/22	2360190304I	258.501	IE3	30	22	-	38	22	286,0	12÷30,0÷42,0	232,0÷171,0÷96,5
EVMG/132 11-0F5/22	2360190004I	258.256	IE3	30	22	-	38	22	286,0	12÷30,0÷42,0	241,0÷185,0÷108,0
EVMG/132 12-3F5/22	2360191304I	271.866	IE3	30	22	-	38	22	289,0	12÷30,0÷42,0	254,0÷188,0÷106,0
EVMG/132 13-3F5/30	2360200304I	350.106	IE3	40	30	-	51,8	30	357,0	12÷30,0÷42,0	276,0÷205,0÷116,0
EVMG/132 13-0F5/30	2360200004I	350.694	IE3	40	30	-	51,8	30	357,0	12÷30,0÷42,0	285,0÷219,0÷128,0
EVMG/132 14-3F5/30	2360201304I	355.652	IE3	40	30	-	51,8	30	361,0	12÷30,0÷42,0	298,0÷222,0÷126,0
EVMG/132 14-0F5/30	2360201004I	355.916	IE3	40	30	-	51,8	30	361,0	12÷30,0÷42,0	307,0÷236,0÷138,0

Версия F = круглые ответные фланцы (как аксессуары — см. стр. 55).

Насосы EVMG 32-45-64 снабжены торцевым уплотнением со стандартным картриджем.

Доступна версия K2 SCA: двигатель в тропическом исполнении со сливной пробкой при увеличении цены в прайс-листе на 20 %.

Насосы EVMG доступны в исполнении для частоты 60 Гц при увеличении цены в прайс-листе на 10 %: свяжитесь с нашей сетью по продажам.

EVMG 45

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 С ОСНОВАНИЕМ НАСОСА ИЗ ЧУГУНА



IE3



Три фазы 230/400/690 В — 50 Гц											
Модель	Код	Стоимость, руб.	Класс энерго-эфф-ти	л. с.	кВт	Потреб. ток [А]			Вес [кг]	Эксплуатационные показатели	
						230 В	400 В	690 В		Q [м³/ч]	H [м]
EVMG/45 1-1F5/3,0	2410100104I	104.819	IE3	4	3	9,7	5,6	-	93,8	21,0÷36,0÷54,0	18,9÷16,3÷8,3
EVMG/45 1-0F5/4,0	2410120004I	108.369	IE3	5,5	4	12,1	7	-	99,5	21,0÷36,0÷60,0	25,6÷23,5÷13,3
EVMG/45 2-2F5/5,5	2410130204I	134.060	IE3	7,5	5,5	-	10	5,8	119,6	21,0÷36,0÷54,0	38,1÷33,4÷18,6
EVMG/45 2-0F5/7,5	2410140004I	137.996	IE3	10	7,5	-	13,5	7,8	123,4	21,0÷36,0÷60,0	51,5÷48,0÷29,1
EVMG/45 3-2F5/11	2410160204I	181.799	IE3	15	11	-	19,5	11,2	172,3	21,0÷36,0÷54,0	64,0÷58,0÷37,3
EVMG/45 3-0F5/11	2410160004I	181.588	IE3	15	11	-	19,5	11,2	172,3	21,0÷36,0÷60,0	77,5÷72,5÷45,0
EVMG/45 4-2F5/15	2410170204I	217.832	IE3	20	15	-	26,7	15,4	212,0	21,0÷36,0÷60,0	90,0÷82,0÷43,0
EVMG/45 4-0F5/15	2410170004I	217.621	IE3	20	15	-	26,7	15,4	212,0	21,0÷36,0÷60,0	103,0÷96,5÷60,5
EVMG/45 5-2F5/18,5	2410180204I	249.313	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	232,0	21,0÷36,0÷60,0	116,0÷107,0÷58,5
EVMG/45 5-0F5/18,5	2410180004I	249.361	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	232,0	21,0÷36,0÷60,0	129,0÷121,0÷76,5
EVMG/45 6-2F5/22	2410190204I	277.067	IE3	30	22	-	38	22	303,0	21,0÷36,0÷60,0	142,0÷131,0÷74,5
EVMG/45 6-0F5/22	2410190004I	277.086	IE3	30	22	-	38	22	303,0	21,0÷36,0÷60,0	155,0÷146,0÷92,5
EVMG/45 7-2F5/30	2410200204I	358.159	IE3	40	30	-	51,8	30	367,0	21,0÷36,0÷60,0	168,0÷155,0÷90,5
EVMG/45 7-0F5/30	2410200004I	358.966	IE3	40	30	-	51,8	30	367,0	21,0÷36,0÷60,0	181,0÷170,0÷108,0
EVMG/45 8-2F5/30	2410201204I	371.542	IE3	40	30	-	51,8	30	374,0	21,0÷36,0÷60,0	194,0÷180,0÷106,0
EVMG/45 8-0F5/30	2410201004I	371.335	IE3	40	30	-	51,8	30	374,0	21,0÷36,0÷60,0	207,0÷194,0÷124,0
EVMG/45 9-2F5/30	2410202204I	391.053	IE3	40	30	-	51,8	30	379,0	21,0÷36,0÷60,0	219,0÷204,0÷122,0
EVMG/45 9-0F5/37	2410250004I	407.276	IE3	50	37	-	62,5	36	393,0	21,0÷36,0÷60,0	233,0÷219,0÷140,0
EVMG/45 10-2F5/37	2410250204I	429.444	IE3	50	37	-	62,5	36	398,0	21,0÷36,0÷60,0	245,0÷229,0÷138,0
EVMG/45 10-0F5/37	2410251004I	429.408	IE3	50	37	-	62,5	36	398,0	21,0÷36,0÷60,0	259,0÷243,0÷156,0

Версия F = круглые ответные фланцы (как аксессуары — см. стр. 55).

Насосы EVMG 32-45-64 снабжены торцевым уплотнением со стандартным картриджем.

Доступна версия K2 SCA: двигатель в тропическом исполнении со сливной пробкой при увеличении цены в прайс-листе на 20 %.

Насосы EVMG доступны в исполнении для частоты 60 Гц при увеличении цены в прайс-листе на 10 %: свяжитесь с нашей сетью по продажам.

EVMG 64

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 С ОСНОВАНИЕМ НАСОСА ИЗ ЧУГУНА


IE3


Три фазы 230/400/690 В — 50 Гц											
Модель	Код	Стоимость, руб.	Класс энерго- эфф-ти	л. с.	кВт	Потреб. ток [А]			Вес [кг]	Эксплуатационные показатели	
						230 В	400 В	690 В		Q [м³/ч]	H [м]
EVMG/164 1-1F5/4,0	2460120104I	109.925	IE3	5,5	4	12,1	7	-	96,9	30,0÷54,0÷72,0	21,0÷17,5÷11,4
EVMG/164 1-0F5/5,5	2460130004I	123.749	IE3	7,5	5,5	-	10	5,8	115,6	30,0÷54,0÷84,0	26,6÷23,7÷13,5
EVMG/164 2-2F5/7,5	2460140204I	139.259	IE3	10	7,5	-	13,5	7,8	123,8	30,0÷54,0÷72,0	42,5÷36,5÷25,3
EVMG/164 2-1F5/11	2460160104I	169.400	IE3	15	11	-	19,5	11,2	166,8	30,0÷54,0÷84,0	48,0÷42,5÷23,0
EVMG/164 2-0F5/11	2460160004I	169.398	IE3	15	11	-	19,5	11,2	166,8	30,0÷54,0÷84,0	53,5÷49,0÷30,6
EVMG/164 3-3F5/15	2460170304I	199.981	IE3	20	15	-	26,7	15,4	203,0	30,0÷54,0÷72,0	64,0÷55,5÷39,3
EVMG/164 3-2F5/15	2460170204I	199.989	IE3	20	15	-	26,7	15,4	203,0	30,0÷54,0÷84,0	69,5÷61,5÷32,5
EVMG/164 3-1F5/15	2460170104I	199.864	IE3	20	15	-	26,7	15,4	203,0	30,0÷54,0÷84,0	75,0÷68,0÷40,0
EVMG/164 3-0F5/18,5	2460180004I	218.459	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	203,0	30,0÷54,0÷84,0	80,5÷74,0÷47,5
EVMG/164 4-3F5/18,5	2460180304I	238.106	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	212,0	30,0÷54,0÷84,0	91,0÷80,5÷42,0
EVMG/164 4-2F5/18,5	2460180204I	238.041	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	212,0	30,0÷54,0÷84,0	96,5÷87,0÷49,5
EVMG/164 4-1F5/22	2460190104I	253.051	IE3	30	22	-	38	22	286,0	30,0÷54,0÷84,0	102,0÷93,0÷57,0
EVMG/164 4-0F5/22	2460190004I	253.022	IE3	30	22	-	38	22	286,0	30,0÷54,0÷84,0	108,0÷99,0÷64,5
EVMG/164 5-3F5/30	2460200304I	325.605	IE3	40	30	-	51,8	30	356,0	30,0÷54,0÷84,0	118,0÷106,0÷59,0
EVMG/164 5-2F5/30	2460200204I	325.576	IE3	40	30	-	51,8	30	356,0	30,0÷54,0÷84,0	124,0÷112,0÷66,5
EVMG/164 5-1F5/30	2460200104I	325.544	IE3	40	30	-	51,8	30	356,0	30,0÷54,0÷84,0	129,0÷118,0÷74,0
EVMG/164 5-0F5/30	2460201004I	326.527	IE3	40	30	-	51,8	30	356,0	30,0÷54,0÷84,0	135,0÷124,0÷81,5
EVMG/164 6-3F5/30	2460201304I	347.062	IE3	40	30	-	51,8	30	364,0	30,0÷54,0÷84,0	145,0÷131,0÷76,0
EVMG/164 6-2F5/30	2460201204I	349.701	IE3	40	30	-	51,8	30	364,0	30,0÷54,0÷84,0	151,0÷137,0÷83,5
EVMG/164 6-1F5/37	2460250104I	366.444	IE3	50	37	-	62,5	36	378,0	30,0÷54,0÷84,0	156,0÷143,0÷91,0
EVMG/164 6-0F5/37	2460250004I	366.414	IE3	50	37	-	62,5	36	378,0	30,0÷54,0÷84,0	162,0÷149,0÷99,0
EVMG/164 7-3F5/37	2460251304I	378.788	IE3	50	37	-	62,5	36	381,0	30,0÷54,0÷84,0	172,0÷156,0÷93,0
EVMG/164 7-2F5/37	2460251204I	379.771	IE3	50	37	-	62,5	36	381,0	30,0÷54,0÷84,0	178,0÷162,0÷101,0
EVMG/164 7-1F5/37	2460251104I	379.741	IE3	50	37	-	62,5	36	381,0	30,0÷54,0÷84,0	183,0÷168,0÷108,0

Версия F = круглые ответные фланцы (как аксессуары — см. стр. 55).

Насосы EVMG 32-45-64 снабжены торцевым уплотнением со стандартным картриджем.

Доступна версия K2 SCA: двигатель в тропическом исполнении со сливной пробкой при увеличении цены в прайс-листе на 20 %.

Насосы EVMG доступны в исполнении для частоты 60 Гц при увеличении цены в прайс-листе на 10 %; свяжитесь с нашей сетью по продажам.


IE3


EVM 32

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

Торцевое уплотнение с картриджем
в качестве стандарта
для EVM32 — EVM45 — EVM64

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

Три фазы 230/400/690 В — 50 Гц			Класс энерго- эфф-ти	л. с.	кВт	Потреб. ток [А]			Вес [кг]	Эксплуатационные показатели	
Модель	Код	Стоимость, руб.				3~				Q [м³/ч]	H [м]
						230 В	400 В	690 В			
EVM/I32 1-0F5/2,2	2361100004I	106.277	IE3	3	2,2	8	4,6	-	72,0	12÷30,0÷42,0	21,7÷16,4÷9,7
EVM/I32 2-2F5/3,0	2361110204I	113.765	IE3	4	3	9,7	5,6	-	80,8	12÷30,0÷36,0	36,9÷23,5÷17,4
EVM/I32 2-0F5/4,0	2361120004I	116.309	IE3	5,5	4	12,1	7	-	84,5	12÷30,0÷42,0	43,5÷32,8÷19,4
EVM/I32 3-3F5/5,5	2361130304I	137.917	IE3	7,5	5,5	-	10	5,8	112,6	12÷30,0÷36,0	55,5÷35,2÷26,1
EVM/I32 3-1F5/5,5	2361130004I	137.193	IE3	7,5	5,5	-	10	5,8	112,6	12÷30,0÷42,0	62,0÷44,5÷24,5
EVM/I32 4-3F5/7,5	2361140304I	146.365	IE3	10	7,5	-	13,5	7,8	119,4	12÷30,0÷36,0	77,0÷51,5÷39,4
EVM/I32 4-1F5/7,5	2361140004I	146.586	IE3	10	7,5	-	13,5	7,8	119,4	12÷30,0÷42,0	83,5÷61,0÷34,2
EVM/I32 5-3F5/11	2361160304I	182.775	IE3	15	11	-	19,5	11,2	169,3	12÷30,0÷42,0	100,0÷70,0÷37,3
EVM/I32 5-0F5/11	2361160004I	182.107	IE3	15	11	-	19,5	11,2	169,3	12÷30,0÷42,0	110,0÷84,0÷49,0
EVM/I32 6-3F5/11	2361161304I	191.307	IE3	15	11	-	19,5	11,2	172,3	12÷30,0÷42,0	122,0÷87,0÷47,0
EVM/I32 6-2F5/11	2361161004I	191.368	IE3	15	11	-	19,5	11,2	172,3	12÷30,0÷42,0	125,0÷91,5÷51,0
EVM/I32 7-3F5/15	2361170304I	214.194	IE3	20	15	-	26,7	15,4	206,0	12÷30,0÷42,0	144,0÷104,0÷57,0
EVM/I32 7-0F5/15	2361170004I	214.207	IE3	20	15	-	26,7	15,4	206,0	12÷30,0÷42,0	154,0÷118,0÷69,0
EVM/I32 8-3F5/15	2361171304I	219.805	IE3	20	15	-	26,7	15,4	209,0	12÷30,0÷42,0	166,0÷121,0÷67,0
EVM/I32 8-2F5/15	2361172004I	220.054	IE3	20	15	-	26,7	15,4	209,0	12÷30,0÷42,0	172,0÷130,0÷75,0
EVM/I32 9-3F5/18,5	2361180304I	245.053	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	212,0	12÷30,0÷42,0	188,0÷137,0÷76,5
EVM/I32 9-0F5/18,5	2361180004I	245.249	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	212,0	12÷30,0÷42,0	197,0÷152,0÷88,5
EVM/I32 10-3F5/18,5	2361181304I	255.835	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	216,0	12÷30,0÷42,0	210,0÷154,0÷86,5
EVM/I32 10-2F5/18,5	2361181104I	255.894	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	216,0	12÷30,0÷42,0	213,0÷159,0÷90,5
EVM/I32 11-3F5/22	2361190304I	277.567	IE3	30	22	-	38	22	286,0	12÷30,0÷42,0	232,0÷171,0÷96,5
EVM/I32 11-0F5/22	2361190004I	277.234	IE3	30	22	-	38	22	286,0	12÷30,0÷42,0	241,0÷185,0÷108,0
EVM/I32 12-3F5/22	2361191304I	290.741	IE3	30	22	-	38	22	289,0	12÷30,0÷42,0	254,0÷188,0÷106,0
EVM/I32 13-3F5/30	2361200304I	368.816	IE3	40	30	-	51,8	30	357,0	12÷30,0÷42,0	276,0÷205,0÷116,0
EVM/I32 13-0F5/30	2361200004I	368.741	IE3	40	30	-	51,8	30	357,0	12÷30,0÷42,0	285,0÷219,0÷128,0
EVM/I32 14-3F5/30	2361201304I	375.055	IE3	40	30	-	51,8	30	357,0	12÷30,0÷42,0	298,0÷222,0÷126,0
EVM/I32 14-0F5/30	2361201004I	375.657	IE3	40	30	-	51,8	30	357,0	12÷30,0÷42,0	307,0÷236,0÷138,0

Версия F = круглые ответные фланцы (как аксессуары — см. стр. 55).

Доступна версия K2 SCA: двигатель в тропическом исполнении со сливной пробкой при увеличении цены в прайс-листе на 20 %.

Насосы EVM доступны в исполнении для частоты 60 Гц при увеличении цены в прайс-листе на 10 %; свяжитесь с нашей сетью по продажам.


IE3


EVM 45

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

**Торцевое уплотнение с картриджем
в качестве стандарта
для EVM32 — EVM45 — EVM64**

Три фазы 230/400/690 В — 50 Гц											
Модель	Код	Стоимость, руб.	Класс энерго- эфф-ти	л. с.	кВт	Потреб. ток [А]			Вес [кг]	Эксплуатационные показатели	
						230 В	400 В	690 В		Q [м³/ч]	H [м]
EVM/45 1-1F5/3,0	2411100104I	129.185	IE3	4	3	9,7	5,6	-	93,8	21,0÷36,0÷54,0	18,9÷16,3÷8,3
EVM/45 1-0F5/4,0	2411120004I	132.734	IE3	5,5	4	12,1	7	-	99,5	21,0÷36,0÷60,0	25,6÷23,5÷13,3
EVM/45 2-2F5/5,5	2411130204I	157.980	IE3	7,5	5,5	-	10	5,8	119,6	21,0÷36,0÷54,0	38,1÷33,4÷18,6
EVM/45 2-0F5/7,5	2411140004I	161.680	IE3	10	7,5	-	13,5	7,8	123,4	21,0÷36,0÷60,0	51,5÷48,0÷29,1
EVM/45 3-2F5/11	2411160204I	205.631	IE3	15	11	-	19,5	11,2	172,3	21,0÷36,0÷54,0	64,0÷58,0÷37,3
EVM/45 3-0F5/11	2411160004I	205.420	IE3	15	11	-	19,5	11,2	172,3	21,0÷36,0÷60,0	77,5÷72,5÷45,0
EVM/45 4-2F5/15	2411170204I	241.576	IE3	20	15	-	26,7	15,4	212,0	21,0÷36,0÷60,0	90,0÷82,0÷43,0
EVM/45 4-0F5/15	2411170004I	241.451	IE3	20	15	-	26,7	15,4	212,0	21,0÷36,0÷60,0	103,0÷96,5÷60,5
EVM/45 5-2F5/18,5	2411180204I	273.452	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	232,0	21,0÷36,0÷60,0	116,0÷107,0÷58,5
EVM/45 5-0F5/18,5	2411180004I	273.220	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	232,0	21,0÷36,0÷60,0	129,0÷121,0÷76,5
EVM/45 6-2F5/22	2411190204I	300.899	IE3	30	22	-	38	22	303,0	21,0÷36,0÷60,0	142,0÷131,0÷74,5
EVM/45 6-0F5/22	2411190004I	300.970	IE3	30	22	-	38	22	303,0	21,0÷36,0÷60,0	155,0÷146,0÷92,5
EVM/45 7-2F5/30	2411200204I	381.955	IE3	40	30	-	51,8	30	367,0	21,0÷36,0÷60,0	168,0÷155,0÷90,5
EVM/45 7-0F5/30	2411200004I	381.412	IE3	40	30	-	51,8	30	367,0	21,0÷36,0÷60,0	181,0÷170,0÷108,0
EVM/45 8-2F5/30	2411201204I	395.002	IE3	40	30	-	51,8	30	374,0	21,0÷36,0÷60,0	194,0÷180,0÷106,0
EVM/45 8-0F5/30	2411201004I	395.130	IE3	40	30	-	51,8	30	374,0	21,0÷36,0÷60,0	207,0÷194,0÷124,0
EVM/45 9-2F5/30	2411202204I	413.525	IE3	40	30	-	51,8	30	379,0	21,0÷36,0÷60,0	219,0÷204,0÷122,0
EVM/45 9-0F5/37	2411250004I	430.734	IE3	50	37	-	62,5	36	393,0	21,0÷36,0÷60,0	233,0÷219,0÷140,0
EVM/45 10-2F5/37	2411250204I	452.904	IE3	50	37	-	62,5	36	398,0	21,0÷36,0÷60,0	245,0÷229,0÷138,0
EVM/45 10-0F5/37	2411251004I	453.034	IE3	50	37	-	62,5	36	398,0	21,0÷36,0÷60,0	259,0÷243,0÷156,0

Версия F = круглые ответные фланцы (как аксессуары — см. стр. 55).

Доступна версия K2 SCA: двигатель в тропическом исполнении со сливной пробкой при увеличении цены в прайс-листе на 20 %.

Насосы EVM доступны в исполнении для частоты 60 Гц при увеличении цены в прайс-листе на 10 %: свяжитесь с нашей сетью по продажам.


IE3


EVM 64

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

**Торцевое уплотнение с картриджем
в качестве стандарта
для EVM32 — EVM45 — EVM64**

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

Три фазы 230/400/690 В — 50 Гц											
Модель	Код	Стоимость, руб.	Класс энерго- эфф-ти	л. с.	кВт	Потреб. ток [А]			Вес [кг]	Эксплуатационные показатели	
						230 В	3~ 400 В	690 В		Q [м³/ч]	H [м]
EVM/I64 1-1F5/4,0	2461120104I	136.280	IE3	5,5	4	12,1	7	-	96,9	30,0÷54,0÷72,0	21,0÷17,5÷11,4
EVM/I64 1-0F5/5,5	2461130004I	148.290	IE3	7,5	5,5	-	10	5,8	115,6	30,0÷54,0÷84,0	26,6÷23,7÷13,5
EVM/I64 2-2F5/7,5	2461140204I	164.979		10	7,5	-	13,5	7,8	140,4	30,0÷54,0÷72,0	42,5÷36,5÷25,3
EVM/I64 2-1F5/11	2461160104I	195.329	IE3	15	11	-	19,5	11,2	205,3	30,0÷54,0÷84,0	48,0÷42,5÷23,0
EVM/I64 2-0F5/11	2461160004I	195.131	IE3	15	11	-	19,5	11,2	205,3	30,0÷54,0÷84,0	53,5÷49,0÷30,6
EVM/I64 3-3F5/15	2461170304I	225.824	IE3	20	15	-	26,7	15,4	217	30,0÷54,0÷72,0	64,0÷55,5÷39,3
EVM/I64 3-2F5/15	2461170204I	225.795	IE3	20	15	-	26,7	15,4	217	30,0÷54,0÷84,0	69,5÷61,5÷32,5
EVM/I64 3-1F5/15	2461170104I	225.803	IE3	20	15	-	26,7	15,4	217	30,0÷54,0÷84,0	75,0÷68,0÷40,0
EVM/I64 3-0F5/18,5	2461180004I	244.459	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	211	30,0÷54,0÷84,0	80,5÷74,0÷47,5
EVM/I64 4-3F5/18,5	2461180304I	263.487	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	220	30,0÷54,0÷84,0	91,0÷80,5÷42,0
EVM/I64 4-2F5/18,5	2461180204I	263.462	IE3	25	18,5	-	35,3	20,4	220	30,0÷54,0÷84,0	96,5÷87,0÷49,5
EVM/I64 4-1F5/22	2461190104I	278.727	IE3	30	22	-	38	22	282	30,0÷54,0÷84,0	102,0÷93,0÷57,0
EVM/I64 4-0F5/22	2461190004I	278.821	IE3	30	22	-	38	22	282	30,0÷54,0÷84,0	108,0÷99,0÷64,5
EVM/I64 5-3F5/30	2461200304I	351.618	IE3	40	30	-	51,8	30	356	30,0÷54,0÷84,0	118,0÷106,0÷59,0
EVM/I64 5-2F5/30	2461200204I	351.250	IE3	40	30	-	51,8	30	356	30,0÷54,0÷84,0	124,0÷112,0÷66,5
EVM/I64 5-1F5/30	2461200104I	351.333	IE3	40	30	-	51,8	30	356	30,0÷54,0÷84,0	129,0÷118,0÷74,0
EVM/I64 5-0F5/30	2461201004I	351.191	IE3	40	30	-	51,8	30	356	30,0÷54,0÷84,0	135,0÷124,0÷81,5
EVM/I64 6-3F5/30	2461201304I	373.073	IE3	40	30	-	51,8	30	364	30,0÷54,0÷84,0	145,0÷131,0÷76,0
EVM/I64 6-2F5/30	2461201204I	374.643	IE3	40	30	-	51,8	30	364	30,0÷54,0÷84,0	151,0÷137,0÷83,5
EVM/I64 6-1F5/37	2461250104I	391.722	IE3	50	37	-	62,5	36	378	30,0÷54,0÷84,0	151,0÷137,0÷83,5
EVM/I64 6-0F5/37	2461250004I	392.030	IE3	50	37	-	62,5	36	378	30,0÷54,0÷84,0	162,0÷149,0÷99,0
EVM/I64 7-3F5/37	2461251304I	404.067	IE3	50	37	-	62,5	36	381	30,0÷54,0÷84,0	172,0÷156,0÷93,0
EVM/I64 7-2F5/37	2461251204I	404.374	IE3	50	37	-	62,5	36	381	30,0÷54,0÷84,0	178,0÷162,0÷101,0
EVM/I64 7-1F5/37	2461251104I	404.385	IE3	50	37	-	62,5	36	381	30,0÷54,0÷84,0	183,0÷168,0÷108,0

Версия F = круглые ответные фланцы (как аксессуары — см. стр. 55).

Доступна версия K2 SCA: двигатель в тропическом исполнении со сливной пробкой при увеличении цены в прайс-листе на 20 %.

Насосы EVM доступны в исполнении для частоты 60 Гц при увеличении цены в прайс-листе на 10 %; свяжитесь с нашей сетью по продажам.

EVMSG с E-drive

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

Комплектуются частотным преобразователем E-drive и предварительно установленным и подключенным реле давления

EBARA
efficiency
Line



Одна фаза 230 В — 50 Гц*			л. с.	кВт	Макс. потр. ток [А]** 1~ 230 В	Вес [кг]	Эксплуатационные показатели	
Модель	Код	Стоимость, руб.					Q [м³/ч]	H [м]
EVMSG3 8N5/0,75 ETM EDM	1547501601	109.823	1	0,75	15	29,5	1,2÷3,6÷4,5	56,5÷44,0÷33,4
EVMSG3 9N5/1,1 ETM EDM	1547501602	112.133	1,5	1,1	15	31,5	1,2÷3,6÷4,5	63,5÷49,0÷37,6
EVMSG5 6N5/1,5 ETM EDM	1547501603	111.084	2	1,5	15	33,5	2,4÷6,0÷7,8	54,0÷41,5÷30,6
EVMSG5 7N5/1,5 ETM EDM	1547501604	112.868	2	1,5	15	34,0	2,4÷6,0÷7,8	63,0÷48,5÷35,7

Три фазы 400 В — 50 Гц			л. с.	кВт	Макс. потр. ток [А]** 3~ 230 В	Вес [кг]	Эксплуатационные показатели	
Модель	Код	Стоимость, руб.					Q [м³/ч]	H [м]
EVMSG5 6N5/1,5 ETM EDT	1547501605	149.792	2	1,5	10,0	34,0	2,4÷6,0÷7,8	54,0÷41,5÷30,6
EVMSG5 7N5/1,5 ETM EDT	1547501606	151.545	2	1,5	10,0	34,5	2,4÷6,0÷7,8	63,0÷48,5÷35,7
EVMSG10 5N5/2,2 ETM EDT	1547501607	159.497	3	2,2	10,0	44,7	4,5÷10,8÷15	53,0÷41,5÷24,6
EVMSG10 6N5/2,2 ETM EDT	1547501608	160.934	3	2,2	10,0	45,5	4,5÷10,8÷15	63,5÷50,0÷29,5
EVMSG10 7N5/3 ETM EDT	1547501609	195.348	4	3	13,5	53,3	4,5÷10,8÷15	74,0÷58,0÷34,4

* Инвертор питания однофазный на 230 В с электронасосом трехфазным на 230 В.

** Максимальный потребляемый ток инвертора.

EVMG с E-drive

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

Комплектуются частотным преобразователем E-drive и предварительно установленным и подключенным реле давления

EBARA
efficiency
Line



Три фазы 400 В — 50 Гц			л. с.	кВт	Макс. потр. ток [А]** 3~ 230 В	Вес [кг]	Эксплуатационные показатели	
Модель	Код	Стоимость, руб.					Q [м³/ч]	H [м]
EVMG/132 1-0F5/2,2 EDT	1547501046I	155.674	3	2,2	10	76,5	12÷30,0÷42,0	21,7÷16,4÷9,7
EVMG/132 2-0F5/4,0 EDT	1547501047I	181.272	5,5	4	13,5	89,0	12÷30,0÷42,0	43,5÷32,8÷19,4
EVMG/132 3-1F5/5,5 EDT	1547501048I	218.471	7,5	5,5	16	119,6	12÷30,0÷42,0	62,0÷44,5÷24,5
EVMG/132 4-1F5/7,5 EDT	1547501049I	241.124	10	7,5	21,0	126,4	12÷30,0÷42,0	83,5÷61,0÷34,2
EVMG/132 5-0F5/11 EDT	1547501050I	287.714	15	11	31,0	176,3	12÷30,0÷42,0	110,0÷84,0÷49,0
EVMG/132 6-2F5/11 EDT	1547501051I	297.335	15	11	31,0	179,3	12÷30,0÷42,0	125,0÷91,5÷51,0
EVMG/145 1-1F5/3 EDT	1547501052I	188.476	4	3	13,5	98,3	21,0÷36,0÷54,0	18,9÷16,3÷8,3
EVMG/145 1-0F5/4 EDT	1547501053I	192.030	5,5	4	13,5	104,0	21,0÷36,0÷60,0	25,6÷23,5÷13,3
EVMG/145 2-2F5/5,5 EDT	1547501054I	233.977	7,5	5,5	16	126,6	21,0÷36,0÷54,0	38,1÷33,4÷18,6
EVMG/145 2-0F5/7,5 EDT	1547501055I	251.730	10	7,5	21,0	130,4	21,0÷36,0÷60,0	51,5÷48,0÷29,1
EVMG/145 3-0F5/11 EDT	1547501056I	309.134	15	11	31	179,3	21,0÷36,0÷60,0	77,5÷72,5÷45,0
EVMG/164 1-1F5/4 EDT	1547501057I	193.619	5,5	4	13,5	101,4	30,0÷54,0÷72,0	21,0÷17,5÷11,4
EVMG/164 1-0F5/5,5 EDT	1547501058I	223.671	7,5	5,5	16	122,6	30,0÷54,0÷84,0	26,6÷23,7÷13,5
EVMG/164 2-2F5/7,5 EDT	1547501059I	253.028	10	7,5	21	130,8	30,0÷54,0÷72,0	42,5÷36,5÷25,3
EVMG/164 2-0F5/11 EDT	1547501060I	294.257	15	11	31	173,8	30,0÷54,0÷84,0	53,5÷49,0÷30,6

** Максимальный потребляемый ток инвертора.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ EVM

ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ

Уплотнительные материалы	Эластомер
Версия U3U3VGG - Карбид вольфрама/карбид вольфрама	Фторэластомеры (FPM)




Круглые фланцы (F)

ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ

Модель	PN	Ø	Тип	Код Оцинкованное покрытие/покрытие из этилен-пропиленового каучука	Стоимость, руб.	Код AISI 304/покрытие из этилен- пропиленового каучука	Стоимость, руб.	Код AISI 316/ FPM	Стоимость, руб.
EVMG — EVM 32F	16-25	DN 65	Круглый	364100070	13.475	364500070	37.198	364300070	39.671
EVMG — EVM 45F	16-25	DN 80	Круглый	364400079	16.206	364500079	35.078	364300079	37.813
EVMG — EVM 64F	16	DN 100	Круглый	364100071	15.711	364500071	29.251	364300071	32.436
EVMG — EVM 64F	25	DN 100	Круглый	364200071	20.102	364600071	81.380	364700071	84.565

Версии по запросу:

- Вертикальные многоступенчатые насосы EVM (гидравлические детали) соответствуют требованиям Директивы 94/9/CE касательно АТЕХ-изделий (директива касательно оборудования для работы во взрывоопасной атмосфере) (**Группа II, Категория 2**).
По запросу электрические насосы EVM имеют кодировку АТЕХ (поскольку гидравлическая система и двигатель должны соответствовать Директиве АТЕХ).
- Доступны в версии из нержавеющей стали AISI 316 (EVML).
Насосы EVML доступны в исполнении для частоты 60 Гц при увеличении цены в прайс-листе на 10 %: свяжитесь с нашей сетью по продажам.



E-drive — СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Модель	Код	Стоимость, руб.
E-drive 1500* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 1~230 В, выходное напряжение двигателя 3~230 В, макс. мощность 1,5 кВт (макс. 7 А)	362420064	38.353
E-drive 3000* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 1~230 В, выходное напряжение двигателя 3~230 В, макс. мощность 3 кВт (макс. 11 А)	362420078	55.324
E-drive 2200* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 2,2 кВт (макс. 6 А)	362420081	73.358
E-drive 4000* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 4 кВт (макс. 9 А)	362420080	92.994
E-drive 5500* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 5,5 кВт (макс. 14 А)	362420067	113.969
E-drive 7500* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 7,5 кВт (макс. 18 А)	362420068	133.096
E-drive 11000* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 11 кВт (макс. 25 А)	362420069	148.038
E-drive 15000* — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 15 кВт (макс. 30 А)	362420082	189.402
E-drive 18500** — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 18,5 кВт (макс. 38 А)	362420085	276.662
E-drive 22000** — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 22 кВт (макс. 48 А)	362420086	312.769
E-drive 30000** — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 30 кВт (макс. 65 А)	362420087	376.154
E-drive 37500** — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 37,5 кВт (макс. 75 А)	362420088	440.345
E-drive 45000** — Система управления с частотным преобразователем — Питание от сети 3~400 В, выходное напряжение двигателя 3~400 В, макс. мощность 45 кВт (макс. 85 А)	362420089	515.769

ПРИМЕЧАНИЕ: модель подключаемой системы E-drive выбирается с учетом максимального потребляемого тока, указанного на табличке насоса.

* Цены включают набор зажимов для фиксации инвертора на двигателе и фильтр от гармонических наводок.

**Цены включают комплект для настенного монтажа и фильтр от гармонических наводок.

Для выбора реле давления и дополнительную информацию см. стр. 172.



Японские технологии с 1912 г.